

**Büsscher
Hoffmann**

Dach- und Abdichtungssysteme



gültig ab 5.2.2024

2024/01
PREISE

FPO/TPO ab Seite 27


POLYFIN AG



www.bueho.com

Lebensraum gemeinsam gestalten, individuell und sicher

Schon seit der Gründung im Jahr 1852 war es der ursprüngliche Auftrag von Büsscher & Hoffmann, die Bausubstanz vor Wasser zu schützen und damit die Langlebigkeit von Bauwerken - dem individuellen Lebensraum von Menschen - zu sichern.

Die im Laufe der Zeit stetig steigende Lebenserwartung begründet sich auf ein Zusammenspiel vieler Faktoren. Gesundes Wohnen ist einer davon und einer, der erst durch die Weiterentwicklung der Bauwirtschaft ermöglicht wurde.

Die Lebensqualität der Menschen zu verbessern, indem der Lebensraum für die Menschen individuell und sicher gestaltet wird, leitet uns im täglichen Tun.

Individuell bedeutet, optimal ausgerichtet auf den Zweck des jeweiligen Bauwerks und unter sicher verstehen wir den Schutz des Bauwerks vor Wasser in all seinen Aggregatzuständen.

Die bestmögliche Waterproofing-Lösung für das individuelle Bauwerk und damit die spezifische Kundenanforderung zu entwickeln, ist das gemeinsame Ziel mit unseren Kunden. Gebäude und Anwendungen sind ganzheitlich zu sehen. Zukünftige Anforderungen und neue Wege beziehen wir dabei genauso ein, wie den Aspekt der Langlebigkeit und die Einfachheit der Verarbeitung unserer Systeme. Ausgehend vom individuellen Bauwerk und seinem Zweck, entwickeln wir gemeinsam die passende Lösung und unterstützen auch bei der Realisierung – und darüber hinaus. Dieses Hineindenken in das jeweilige Projekt sorgt für ein reibungsloses Zusammenspiel und Ineinandergreifen einzelner Produkte, Bauteile und Gewerke.

Aus den ursprünglichen einfachen Abdichtungen mit Dachpappen wurden in 170 Jahren höchstwertige Waterproofing-Lösungen für Flachdach, Gründach, Steildach, Bauwerk und Brückenabdichtungen für den anspruchsvollen Gewerbekunden. Auf der Suche nach der optimalen technischen und wirtschaftlichen Waterproofing-Lösung für die unterschiedlichsten Bedürfnisse und Anforderungen bieten wir heute verschiedene Werkstoffe für Abdichtungslösungen. Wir produzieren Bitumenabdichtungsbahnen in Enns und synthetische Abdichtungsbahnen aus TPO/FPO (thermoplastische Polyolefine) im deutschen Meckesheim.

Unsere Nähe zum Kunden lässt sich auch in Zahlen fassen: Wir haben heute im In- und Ausland mehr als 50 Fachkräfte in Vertrieb und Anwendungstechnik, welche unsere Kunden tagtäglich in allen Fragen der Planung, Verarbeitung, des Zusammenspiels mit anderen Gewerken usw. tatkräftig unterstützen. 16 Auslieferungslager in Europa sowie ein eigener Fuhrpark für Österreich stellen sicher, dass unser Produkt zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und dies darüber hinaus rasch und mit einem großen Maß an Flexibilität „frei Dach“.



4 BITUMENABDICHTUNGSLÖSUNGEN FLACH- UND GRÜNDACH

Barutop Elastomerbitumenbahnen
 Baruplan Elastomerbitumenbahnen
 Baruplan KSK Elastomerbitumenbahnen
 kaltselbstklebend
 Elastomerbitumenbahnen für Gründächer
 Dichtheitsprüfung
 e-plax® Detektionsabdichtungsbahn
 Baruplast Plastomerbitumenbahnen
 Aluplan Elastomerbitumen-Dampfsperrbahnen
 Aluplan KSK Elastomerbitumen-Dampfsperr-
 bahnen kaltselbstklebend

10 ABDICHTUNGSLÖSUNGEN BRÜCKEN UND PARKDECKS

Polymerbitumenbahnen

12 STEILDACHSYSTEME/DESIGNDACH

Barutop/Baruplan
 Elastomerbitumenbahnen färbig
 Bitumendachschindeln
 Zimmermannsprogramm / Unterdeckbahnen
 Nageldichtbänder

16 ABDICHTUNGSLÖSUNGEN BAUWERK

Perimeter-Abdichtung
 Bitumenbahnen geschnitten
 Bitumenbahnen für untergeordnete
 Anforderungen

18 ZUBEHÖR

Bitumenanstriche
 Emulsionen - lösemittelfreie Anstriche
 und Spachtelmassen
 Klebemassen
 Diverse Zubehörteile
 Drainage und Speichermatten für Gründächer
 Filter-, Trenn- und Schutzvliese
 Abdichtungsschutz - Gummigranulatbahnen
 Schallschutz - Gummigranulatbahn „Soundproof“
 Grundmauerschutz
 Kemper Flüssigabdichtung
 Fensteranschlussbänder
 Dehnfugenbänder
 Dachabläufe Grumbach
 Dachgeländersysteme, Einzelanschlagpunkte,
 Seilsicherungen
 Wärmedämmstoffe: XPS, EPS, PUR/PIR, VIP

28 FPO/TPO-ABDICHTUNGSLÖSUNGEN FLACH- UND GRÜNDACH

POLYFIN Duo
 POLYFIN
 Zubehör FPO/TPO Abdichtungsbahnen

 POLYFIN AG

AL	Aluminiumeinlage	GV	Glasvlies	RELAX	Schnellschweißbitumen (Folie) mit integriertem Dampfdruckausgleich
CLASSIC	Unterseite vollflächig KSK mit Flämmrand	K	unterseitig kaschiert (Folie)	RP	Rohpappe
CU	Kupferband	KK	beidseitig kaschiert (Folie/Folie)	RPS	Relax Protect System: Unterseite teilflächig selbstklebend mit Flämmrand
D	oberseitig Oberflächenschutz (Schiefer/Granulat)	KSK	Kaltselbstklebebahn	SK	Selbstklebend
E	Elastomerbitumen	KV	Kunststoffvlies	TAK	Thermisch aktivierbare Klebezonen
FLEX	Spezialbitumen für Verklebung auf Minerwolle	NSK	Nahtselbstklebend	W/WF	wurzelfest
GG	Glasgewebe	PL	Plastomerbitumen		
		PLUS	Oberseite teilflächig KSK Bitumen zum Einflämmen von EPS/PUR		





UMKEHRDACH AUF BETONDECKE

Konstruktion: Umkehrdach mit Kies, Neigung ab 2 %

Untergrund: Betondecke oder Betonfertigteildecke

- + Oberflächenschutz: Kies, Rundkorn 16/32
- + Filterschicht: wasserableitendes Dachvlies
- + Wärmedämmung: XPS-G 30
- + Dachabdichtung 2.Lage: BARUTOP T 55 D
- + Dachabdichtung 1.Lage: BARUPLAN KV E 45 K
- + Voranstrich: BÜSCHERIT BV
- + Schleppstreifen (nur bei Betonfertigteilen)
BARUPLAN KV E 45 K

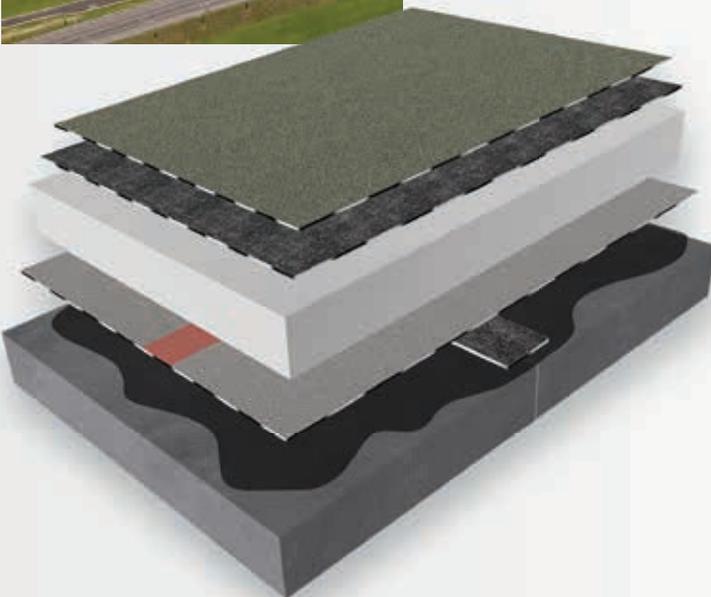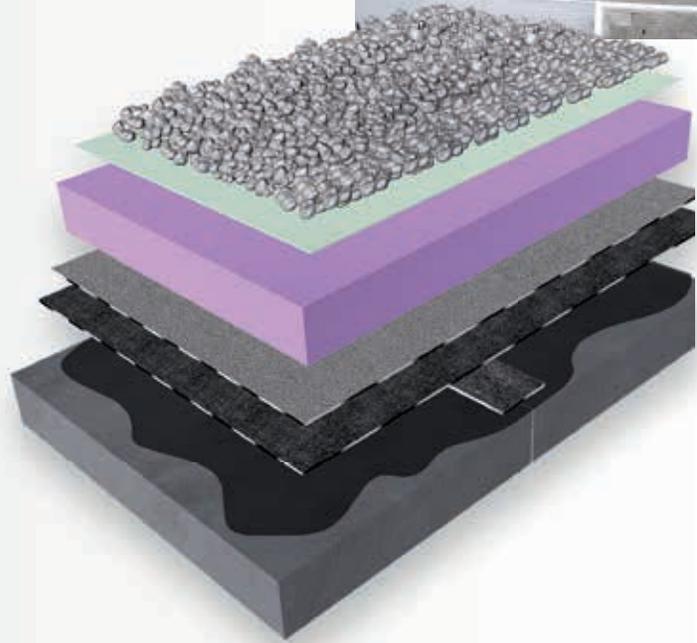

FLACHDACH AUF BETONDECKE

Konstruktion: Warmdach

Untergrund: Ortbetondecke oder Betonfertigteildecke

- + Dachabdichtung 2.Lage: BARUTOP T 55 D
- + Dachabdichtung 1.Lage: BARUPLAN GG E 40 KSK RPS
teiflächig kaltselfstklebend
- + Wärmedämmung: EPS-W 25
- + Dampfsperre: ALUPLAN RADON ALGV E 40 K/D
- + Voranstrich: BÜSCHERIT BV
- + Schleppstreifen (nur bei Betonfertigteilen):
BARUPLAN KV E 45 K



BARUTOP ELASTOMERBITUMENBAHNEN

FLÄMMBAR

BÜSSCHER Barutop Elastomerbitumenbahnen für den Einsatz bei höchsten Materialanforderungen. Viele Normanforderungen werden bei diesen Produkten bei weitem überschritten. Kältebiegsamkeit -36° C, Wärmestandfestigkeit +120° C

Art.Nr.:	Artikelbezeichnung	Sortenbezeichnung	Nenn- dicke mm	Oberflächenbeschaffenheit		Rollen (Nennmaße)				€/m ²
				oben	unten	Länge m	Gewicht kg	Anzahl/ Pal	m ² / Pal	
52 063	BRILLIANT WF*	Barutop weiß übertrifft ÖNORM B 3660	5,2	Granulat	Folie	7,5	42	18	135	27,50
56 010	DIAMANT	Barutop übertrifft ÖNORM B 3660	5,2	Schiefer	Folie	7,5	42	18	135	25,50
56 020	T 55 D	Barutop übertrifft ÖNORM B 3660	5,2	Schiefer	Folie	7,5	43	18	135	18,60
56 123	T 55 WE	Barutop weiß übertrifft ÖNORM B 3660	5,2	Granulat	Folie	7,5	43	18	135	20,50
56 121	T 55 RO	Barutop rot übertrifft ÖNORM B 3660	5,2	Granulat	Folie	5	29	22	110	20,50
56 122	T 55 HB	Barutop herbstbraun übertrifft ÖNORM B 3660	5,2	Granulat	Folie	5	29	22	110	20,50
56 120	T 55 DB	Barutop dunkelbraun übertrifft ÖNORM B 3660	5,2	Granulat	Folie	5	29	22	110	20,50
56 022	T 55 AN	Barutop anthrazit übertrifft ÖNORM B 3660	5,2	Granulat	Folie	5	29	22	110	20,50
56 021	T 55 D UNO*	Barutop übertrifft ÖNORM B 3660	5,2	Schiefer	Folie	7,5	43	18	135	22,80
56 030	TS D RENO*	Barutop RENO Sanierungsbahn übertrifft ÖNORM B 3660	5,2	Schiefer	Folie/bestreut	7,5	43	18	135	23,50
56 041	T 55*	Barutop übertrifft ÖNORM B 3660	5	bestreut	Folie	5	29	24	120	18,10

BARUPLAN ELASTOMERBITUMENBAHNEN

FLÄMMBAR

BÜSSCHER Baruplan Elastomerbitumenbahnen zeichnen sich auf Grund der traditionell bewährten Rezepturen besonders gut aus bei Elastizität (gummielastisches Verhalten), Kältebiegsamkeit -20° C, Wärmestandfestigkeit +100° C und ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften.

Art.Nr.:	Artikelbezeichnung	Sortenbezeichnung	Nenn- dicke mm	Oberflächenbeschaffenheit		Rollen (Nennmaße)				€/m ²
				oben	unten	Länge m	Gewicht kg	Anzahl/ Pal	m ² / Pal	
51 060	KVD E 55 K	Baruplan Super ÖNORM B 3660 E-KV-5 S	5,2	Schiefer	Folie	7,5	44	18	135	14,25
51 040	KV E 55 K	Baruplan Super ÖNORM B 3660 E-KV-5	5	bestreut	Folie	7,5	43	18	135	13,79
51 050	KVD E 45 K	Baruplan ÖNORM B 3660 E-KV-4 S	4,2	Schiefer	Folie	10	48	18	180	12,19
51 033	KV E 45 K	Baruplan ÖNORM B 3660 E-KV-4	4	bestreut	Folie	10	46	18	180	11,45
51 010	GG E 45 K	Baruplan ÖNORM B 3660 E-GG-4	4	bestreut	Folie	10	47	18	180	11,95
51 012	GG E 45	Baruplan ÖNORM B 3660 E-GG-4 gießbar	4	bestreut	bestreut	10	47	18	180	11,95
51 208	GG E 45 K FLEX*	Baruplan ÖNORM B 3660 E-GG-4	4	bestreut	Folie	10	44	18	180	16,50

BARUPLAN KSK ELASTOMERBITUMENBAHNEN

KALTSELBSTKLEBEND

BÜSSCHER Elastomerbitumen-Kaltselbstklebahnen für die Verarbeitung ohne Flämbrenner. Geeignet für das direkte Aufkleben auf die Wärmedämmung. Verarbeitung unter 10° C mit thermischer Aktivierung. RPS: Relax Protect System (Unterseite teillächig selbstklebend) CLASSIC: Unterseite vollflächig selbstklebend

Art.Nr.:	Artikelbezeichnung	Sortenbezeichnung	Nenn- dicke mm	Oberflächenbeschaffenheit		Rollen (Nennmaße)				€/m ²
				oben	unten	Länge m	Gewicht kg	Anzahl/ Pal	m ² / Pal	
55 075	GG E 40 KSK CLASSIC	Baruplan ÖNORM B 3660 E-4 sk	4	bestreut	Abziehfolie	10	44	18	180	15,85
55 074	GG E 40 KSK RPS	Baruplan ÖNORM B 3660 E-4 sk	4	bestreut	Abziehfolie/RPS	10	44	18	180	15,85
55 053	e-plax®	Detektionsabdichtungsbahn E-4 sk	4	bestreut	Abziehfolie	10	40	18	180	24,50
55 073	GG E 30 KSK CLASSIC	Baruplan ÖNORM B 3660 E-3 sk	3	bestreut	Abziehfolie	10	34	20	200	13,95
55 079	GG E 30 PSF	Baruplan ÖNORM B 3660 E-3 sk	3	Folie	Abziehfolie	10	34	20	200	14,70
55 011	GV E 25 KSK	Baruplan	2,5	Folie	Abziehfolie	10	25	24	240	12,51
55 095	KV EW 45 KSK CLASSIC	Baruplan ÖNORM B 3660 E-KV-4 wf	4	bestreut	Abziehfolie	10	45	18	180	17,20
55 031	KVD E 40 KSK	Baruplan ÖNORM B 3660 E-4 sk S	4	Schiefer	Abziehfolie	7,5	32	18	135	19,50
55 025	KVD E 40 KSK AN*	Baruplan anthrazit ÖNORM B 3660 E-4 sk S	4	Granulat	Abziehfolie	7,5	32	18	135	20,25
55 026	KVD E 40 KSK DB*	Baruplan dunkelbraun ÖNORM B 3660 E-4 sk S	4	Granulat	Abziehfolie	7,5	32	18	135	20,25
61 005	HDP E 15 KSK	Baruthene	1,5	HDPE-Folie	Abziehfolie	15	23	15	225	18,90

*Bei größeren Mengen Verfügbarkeit prüfen.




GRÜNDACH INTENSIV

Konstruktion: Warmdach intensiv begrünt

Untergrund: Ortbetondecke oder Betonfertigteildecke

- + Intensive Begrünung: Erdbeschüttung und Bepflanzung
- + Schutzschicht: Stapelfaservlies 300 g/m²
- + Drain- & Wasserspeicherelement: BÜSSCHER **Drain 20**
- + Schutzschicht: Stapelfaservlies 500 g/m²
- + Dachabdichtung 3. Lage:
BARUTOP WURZELFEST **T 55 EWD**
- + Dachabdichtung 2. Lage:
BARUPLAN WURZELFEST **KV EW 45 K**
- + Dachabdichtung 1. Lage:
BARUPLAN **GG E 40 KSK RPS**
- + Wärmedämmung: EPS-**W 30**
- + Dampfsperre:
ALUPLAN RADON **ALGV E 40 K/D**
- + Voranstrich: BÜSCHERIT **BV**
- + Schleppstreifen (nur bei Betonfertig-
teilen): BARUPLAN **KV E 45 K**

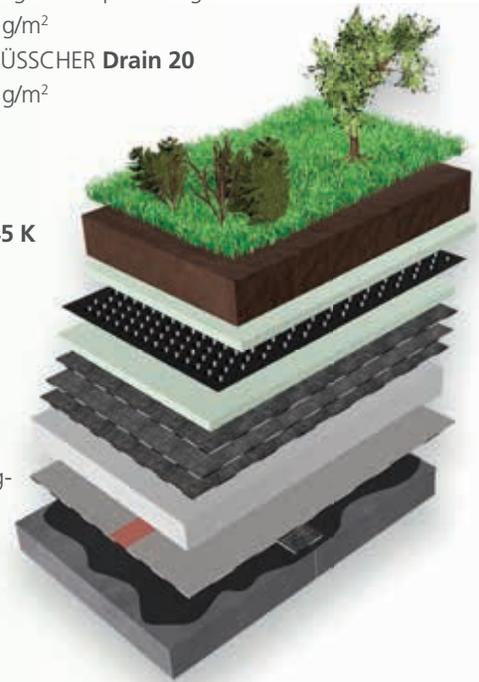


GRÜNDACH EXTENSIV

Konstruktion: Warmdach, extensiv begrünt

Untergrund: Ortbetondecke oder Betonfertigteildecke

- + Extensive Begrünung: Substrat und Bepflanzung
- + Schutzschicht: Stapelfaservlies 300 g/m²
- + Drain- & Wasserspeicherelement: BÜSSCHER **Drain 20**
- + Dachabdichtung 2. Lage: BARUTOP WURZELFEST **T 55 EWD**
- + Dachabdichtung 1. Lage:
BARUPLAN WURZELFEST **KV EW 45 KSK CLASSIC**
- + Wärmedämmung: EPS-**W 25**
- + Dampfsperre:
ALUPLAN RADON **ALGV E 40 K/D**
- + Voranstrich: BÜSCHERIT **BV**
- + Schleppstreifen (nur bei Beton-
fertigteilen): BARUPLAN **KV E 45 K**

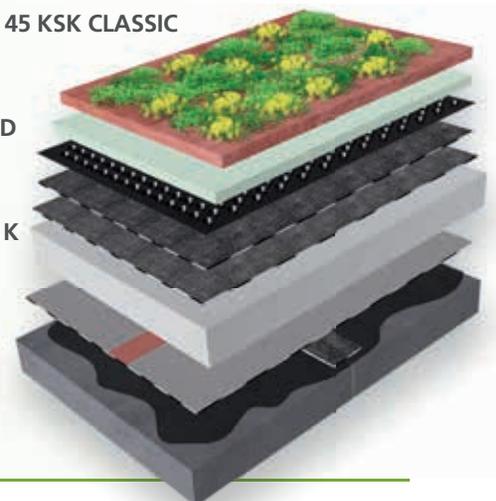

Weitere Komponenten wie Speichermatten
oder Vliese finden Sie ab Seite 20.



ELASTOMERBITUMENBAHNEN FÜR GRÜNDÄCHER

Höchstwertige Abdichtungsbahnen für extensiv als auch intensiv begrünte Dächer. Die Abdichtungsbahnen sind nach FLL (Prüfdauer 2 Jahre) von der staatlichen Versuchsanstalt für Gartenbau der FH Weihenstephan sowie nach EN 13948 für den Einsatz als wurzelfeste Lage im Gründach geprüft.

Art.Nr.:	Artikelbezeichnung	Sortenbezeichnung	Nenn- dicke mm	Oberflächenbeschaffenheit		Rollen (Nennmaße)				€/m ²
				oben	unten	Länge m	Gewicht kg	Anzahl/ Pal	m ² / Pal	
52 063	BRILLIANT WF*	Barutop weiß übertrifft ÖNORM B 3660	5,2	Granulat	Folie	7,5	42	18	135	27,50
52 114	DIAMANT WF	Barutop übertrifft ÖNORM B 3660	5,2	Schiefer	Folie	5	43	24	120	25,50
52 112	T 55 EWD	Barutop übertrifft ÖNORM B 3660 E-KV-5S wf	5,2	Schiefer	Folie	7,5	43	18	135	20,40
52 030	CU EW 55 K*	Baruplan ÖNORM B 3660 E-CU-5 wf	5	bestreut	Folie	7,5	43	18	135	29,70
52 020	KVD EW 55 K	Baruplan Super ÖNORM B 3660 E-KV-5S wf	5,2	Schiefer	Folie	7,5	43	18	135	16,15
52 060	KV EW 55 K	Baruplan Super ÖNORM B 3660 E-KV-5 wf	5	bestreut	Folie	7,5	43	18	135	15,60
52 010	KV EW 45 K	Baruplan ÖNORM B 3660 E-KV-4 wf	4	bestreut	Folie	10	46	18	180	13,20
55 095	KV EW 45 KSK CLASSIC	Baruplan ÖNORM B 3660 E-KV-4 wf	4	bestreut	Abziehfolie	10	45	18	180	17,20

*Bei größeren Mengen Verfügbarkeit prüfen.

DRAINAGE UND SPEICHERMATTEN FÜR GRÜNDÄCHER

Art.Nr.:	Artikelbezeichnung	Höhe der Noppen	Luftvolumen zwischen den Noppen	Wasserdurchläs- sigkeit innerhalb der Ebene	Wasser- speicher- vermögen	Rollen (Nennmaße)					€/m ²	
						Breite m	Länge m	m ² /Rolle	Rollen- gewicht kg	Anzahl/ Pal		
94 022	BÜSSCHER Drain 20	ca. 20 mm	ca. 14 l/m ²	ca. 9 l/s-m	ca. 6 l/m ²	2	20	40	ca. 28	5	11,10	
94 026	BÜSSCHER Drain 20 Plus mit oberseitiger Vlieskaschierung	ca. 20 mm	ca. 14 l/m ²	ca. 9 l/s-m	ca. 6 l/m ²	2	10	20	ca. 16	5	15,45	
94 071	DRAIN-TEC-ECO nopp 400	8 mm	ca. 5,5 l/m ²	ca. 2,63 l/s-m		1,5	15	22,5	ca. 11,25	6	11,11	
94 073	DRAIN-TEC-ECO nopp 400 3-lagig, perforiert	8 mm	ca. 5,5 l/m ²	ca. 2,5 l/s-m	ca. 3,0 l		1,94 + 10 cm Vlies- überstand	15	29,1	ca. 24,5	6	14,85

FILTER- UND SCHUTZVLIESE

Art.Nr.:	Artikelbezeichnung	Sortenbezeichnung	Rollen (Nennmaße)						€/m ²
			Flächengewicht g/m ²	Dicke mm	Breite m	Länge m	m ² /Rolle	Rollen- gewicht kg	
94 132	PES - SB 300 / 2	Stapelfaservlies	300	1,1	2	100	200	60	2,08
94 152	PES - SB 500 / 2	Stapelfaservlies	500	3,2	2	50	100	50	3,36
94 114	PP - TERMI 300 / 2	Vlies, bohrfest, thermisch verfestigt	300	1,4	2	100	200	60	2,70

GRÜNDACHZUBEHÖR

Art.Nr.:	Artikelbezeichnung	Art.Nr. Grumbach	€/Stk.	Retentionsaufsatz
91 xxx	Retentionsaufsatz	2150	lt. Preisliste*	
91 xxx	Retentionsaufsatz mit Dichtung, Typ I	2150.I	lt. Preisliste*	
91 xxx	Retentionsaufsatz mit Dichtung, Typ II	2150.II	lt. Preisliste*	
91 xxx	Gründach-Sicherheitsdrain, 500 x 500 mm, Höhe einstellbar: 160 - 200 mm	5000	lt. Preisliste*	
91 xxx	Aufstockteil zu Gründach-Sicherheitsdrain, 500 x 500 mm, Höhe 80 mm	5001	lt. Preisliste*	
91 xxx	Gründach-Sicherheitsdrain, 365 x 365 mm, Höhe 100 mm	5010	lt. Preisliste*	
91 xxx	Aufstockteil zu Gründach-Sicherheitsdrain, 500 x 500 mm, Höhe bis 93 mm	5011	lt. Preisliste*	

*lt. aktuell gültiger Büsscher & Hoffmann Grumbach Preisliste AT, www.bueho.com/downloads/preisliste



BARUPLAST PLASTOMERBITUMENBAHNEN

FLÄMMBAR

BÜSSCHER Plastomerbitumenbahnen für die Verwendung bei besonders hohen Anforderungen an die Wärmestandfestigkeit, Kältebiegsamkeit -10° C, Wärmestandfestigkeit +130° C

Art.Nr.:	Artikelbezeichnung	Sortenbezeichnung	Nenn- dicke mm	Oberflächenbeschaffenheit		Rollen (Nennmaße)				€/m ²
				oben	unten	Länge m	Gewicht kg	Anzahl/ Pal	m ² / Pal	
50 100	KV PL 5 K*	Baruplast Super ÖNORM B 3660 P-KV-5	5	bestreut	Folie	7,5	43	18	135	15,50
50 080	KV PL 4 KK*	Baruplast ÖNORM B 3660 P-KV-4	4	Folie	Folie	10	45	18	180	12,00
50 070	GG PL 4 K*	Baruplast ÖNORM B 3660 P-GG-4	4	bestreut	Folie	10	45	18	180	12,50

DICHTHEITSPRÜFUNG e-plax® DETEKTIONS-ABDICHTUNGSBAHN



DetektionsAbdichtungsbahn: Elastomerbitumen Kaltselfstklebebahn mit integrierter e-plax® Technologie zur Dichtheitsprüfung mittels Funkenschlagverfahren oder Elektroimpulsverfahren.

Art.Nr.:	Artikelbezeichnung	Nenn- dicke mm	Oberflächenbeschaffenheit		Rollen (Nennmaße)				€/m ²
			oben	unten	Länge m	Gewicht kg	Anzahl/ Pal	m ² / Pal	
55 053	e-plax® 40 DetektionsAbdichtungsbahn	4	bestreut	Abziehfolie	10	40	18	180	24,50
95 500	e-plax® Anschlussbox zur Verbindung der e-plax Zonen mit dem Messgerät oder der Gebäudeerdung								265,00
95 510	e-plax® Geberleitung, hochleitfähig, unverrottbar								2,70

e-plax® ist eine patentierte Detektions-Abdichtungsbahn

- Dichtheitsprüfmethode gemäß der IFB Richtlinie Dichtheits- und Feuchtemonitoring
- Alternative zur Wasserprobe ohne mögliche Folgeschäden
- 3 in 1: Erste Lage der Abdichtung, Dichtheitsprüfung und Qualitätssicherung in einem Produkt
- Einfache Verlegung wie eine herkömmliche Kaltselfstklebebahn
- Keine zusätzliche mechanische Befestigung oder Auflast notwendig
- 100%-ige Detektion von Leckagen bis zu einer 4-lagigen Abdichtung
- Detektion mit dem Funkenschlagverfahren bei frei bewitterten Dächern
- Ermöglicht schnellere und genauere Ergebnisse mit Niedrigvoltverfahren wie z.B.: EFT- oder Elektroimpulsverfahren bei Dächern mit Auflast

Konstruktion: Warmdach, Neigung ab 2 %

Untergrund: Betondecke oder Fertigteildecke

- ⊕ Eventuell weiterer Aufbau z.B.: Kies, Gründach
- ⊕ Abdichtung 2. Lage: **DIAMANT**
- ⊕ Abdichtung 1. Lage:
e-plax® 40 DetektionsAbdichtungsbahn:
Kaltselfstklebebahn mit integrierter e-plax® Technologie
- ⊕ Wärmedämmung: **EPS-W25**
- ⊕ Dampfsperre:
ALUPLAN ALGV E 40 K/D RADON
- ⊕ Voranstrich: **BÜSCHERIT BV**





ALUPLAN ELASTOMERBITUMEN-DAMPFSPERRBAHNEN FLÄMMBAR

BÜSSCHER Elastomerbitumen-Dampfsperrbahnen zeichnen sich auf Grund der traditionell bewährten Rezepturen besonders bei Elastizität (gummielastisches Verhalten), Kältebiegsamkeit -20° C, Wärmestandfestigkeit +100° C und Alterungs- und Witterungsbeständigkeit aus. Geeignet für Ausführung von erhöhter Radondichtheit.

Art.Nr.:	Artikelbezeichnung	Sortenbezeichnung	Nenn-dicke mm	Oberflächenbeschaffenheit		Rollen (Nennmaße)				€/m ²
				oben	unten	Länge m	Gewicht kg	Anzahl/ Pal	m ² / Pal	
51 134	ALKV E 50 K/D*	Aluplan Radon Bauzeitabdichtung gem. ÖNORM B 3691	5	Schiefer	Folie	7,5	44	18	135	15,60
51 127	ALGV E 50 K/D*	Aluplan Radon übertrifft ÖNORM B 3666 E-ALGV-4	5	Schiefer	Folie	7,5	44	18	135	14,50
51 126	ALGV E 40 K/D	Aluplan Radon ÖNORM B 3666 E-ALGV-4	3,8	Schiefer	Folie	10	43	18	180	12,00
51 110	ALGV E 40 K	Aluplan Radon ÖNORM B 3666 E-ALGV-4	3,8	bestreut	Folie	10	43	18	180	11,50
51 112	ALGV E 40 KS	Aluplan	3,5	bestreut	Folie	10	40	20	200	11,00
51206	ALGVE 40 K Relax+	Aluplan	4	TAK	Relax+	10	40	20	200	17,00
51 131	ALGV E 40 K plus*	Aluplan ÖNORM B 3666 E-ALGV-4	3,8	TAK ⁽¹⁾	Folie	10	43	18	180	16,50
NEU 51 229	VCL Kompakt*	Aluplan für Kompaktdach	2,6	bestreut	bestreut	10	30	22	220	11,00

ALUPLAN KSK ELASTOMERBITUMEN-DAMPFSPERRBAHNEN KALTSELBSTKLEBEND

BÜSSCHER Elastomerbitumen-Dampfsperrbahnen für die Verarbeitung ohne Flämbrenner. Verarbeitung unter 10° C mit thermischer Aktivierung.

Art.Nr.:	Artikelbezeichnung	Sortenbezeichnung	Nenn-dicke mm	Oberflächenbeschaffenheit		Rollen (Nennmaße)				€/m ²
				oben	unten	Länge m	Gewicht kg	Anzahl/ Pal	m ² / Pal	
55 089	AL E 40 KSK CLASSIC*	Aluplan ÖNORM B 3666 E-ALGV-4 sk	3,8	bestreut	Abziehfolie	10	42	18	180	16,50
55 043	AL E 30 KSK CLASSIC*	Aluplan ÖNORM B 3666 E-ALGV-3 sk	3	bestreut	Abziehfolie	10	33	22	220	15,15
NEU 55 040	AL E 25 KSK CLASSIC*	Aluplan AL-E sk 1,08m	2,5	bestreut	Abziehfolie	10	30	22	237/60	13,60
55 038	AL E 15 KSK PUR*	Aluplan ÖNORM B 3666 E-ALGV-1,5 sk	1,2	Aluverbund	Abziehfolie	20	28	20	400	12,35
55 045	AL E 15 KSK*	Aluplan ÖNORM B 3666 E-ALGV-1,5 sk	1,2	Alu	Abziehfolie	20	26	20	400	11,75
55 102	AL E FR KSK*	Aluplan FR DIN 18234-1 Brandlast < 10,5MJ/m ² - 1,08m	0,4	Aluverbund	Abziehfolie	50	21	20	1080	10,35
55 046	AL E FR KSK*	Aluplan FR DIN 18234-1 Brandlast < 10,5MJ/m ² - 1,20m	0,4	Aluverbund	Abziehfolie	50	24	20	1200	10,35

		Eigenschaften					Oberflächen				Untergründe gemäß ÖNORM B3691		
		Dicke (mm)	Einlage	Verarbeitung	Offenliegezeit	erhöhte Durchtrittssicherheit	Oberseite	Unterseite	zusätzlicher Flämmand	Beton	Stahltrapezprofilblech	Holz und Holzwerkstoffplatten ¹⁾	
Bauzeitabdichtung	ALKV E 50 K/D	5	AL/KV	FV	max. 6 Monate	✓	Schiefer Protect	vollflächig flämmbar		✓	✓	✓	
Notabdichtung	ALGV E 50 K/D	5	AL/GV	FV	max. 6 Monate		Schiefer Protect	vollflächig flämmbar		✓		✓	
	ALGV E 40 K/D	3,8	AL/GV	FV	max. 3 Monate		Schiefer Protect	vollflächig flämmbar		✓		✓	
	ALGV E 40 K	3,8	AL/GV	FV	max. 4 Wochen		Sand bestreut	vollflächig flämmbar		✓		✓	
	ALGV E 40 KS	3,5	AL/GV	FV	max. 4 Wochen		Sand bestreut	vollflächig flämmbar		✓		✓	
	ALGV E 40 K RELAX+	4	AL/GV	FV	max. 4 Wochen		TAK/Folie	Relax+ Unterseite		✓		✓	
	ALGV E 40 K PLUS	3,8	AL/GV	FV	max. 4 Wochen		TAK/Folie	vollflächig flämmbar		✓		✓	
	AL E 40 KSK CLASSIC	3,8	AL/KT	KSK	max. 6 Monate ²⁾	✓	Classic Oberseite	Classic Unterseite	✓	✓	✓	✓	
	AL E 30 KSK CLASSIC	3	AL/GV	KSK	max. 3 Monate ²⁾		Classic Oberseite	Classic Unterseite	✓		✓	✓	
	AL E 25 KSK CLASSIC	2,5	AL/KT	KSK	max. 4 Wochen ²⁾		Classic Oberseite	Classic Unterseite	✓		✓	✓	
	AL E 15 KSK PUR	1,2	AL/GV	KSK	Dachaufbau hat Zug um Zug zu erfolgen		Aluverbund	vollflächig selbstkl.			✓	✓	
	AL E 15 KSK	1,2	AL/GV	KSK			Aluverbund	vollflächig selbstkl.				✓	✓
	AL E FR KSK	0,4	AL	KSK			Aluverbund	vollflächig selbstkl.				✓	✓
	VCL Kompakt	2,6	AL/GV	GV	max. 4 Wochen		Sand bestreut	Sand bestreut		✓			

[1] TAK = Thermisch aktivierbare Klebezonen [2] bei thermischer Nahtverklebung *Bei größeren Mengen Verfügbarkeit prüfen.



POLYMERBITUMENBAHNEN für Brücken, Parkdecks und Tiefgaragen

BÜSSCHER Polymerbitumen-Brückenabdichtungsbahnen gemäß ÖNORM B 3684 und RVS 15.03.12 und mit FSV Listung zeichnen sich neben hoher Wärmebeständigkeit und Kältebiegsamkeit durch hohe Schub- und Haftzugfestigkeit sowie Rissüberbrückungsfähigkeit aus.

Art.Nr.:	Artikelbezeichnung	Sortenbezeichnung	Nennstärke mm	Oberflächenbeschaffenheit		Rollen (Nennmaße)				€/m ²
				oben	unten	Länge m	Gewicht kg	Anzahl/ Pal	m ² / Pal	
40 040	KV PL 5 B	Baruplast, Plastomerbitumenbahn flammbar	5	bestreut	Folie	7,5	41	18	135	29,04
40 050	KV PL 4 B	Baruplast, Plastomerbitumenbahn flammbar	4	bestreut	Folie	10	45	18	180	24,96
40 020	KV E 55 B	Baruplan, Elastomerbitumenbahn flammbar	5	bestreut	Folie	7,5	41	18	135	28,42
40 030	KV E 45 B	Baruplan, Elastomerbitumenbahn gießbar	3,5	bestreut	bestreut	10	40	18	180	24,27
40 036	KV E 45 B/K*	Baruplan, Elastomerbitumenbahn flammbar	4	bestreut	Folie	10	45	18	180	24,27
40 010	GG E 45 B	Baruplan, Elastomerbitumenbahn gießbar	3,5	bestreut	bestreut	10	40	18	180	20,93
70 024	BVE 25	BÜSCHERIT Voranstrich extra RVS 15.03.12	25 Liter Kanister					600 l / Pal		5,30/l
75 010	PYM B	Polymerbitumen-Heißklebmasse RVS 15.03.12	Blöcke à ca. 20 kg					ca. 600 kg / Pal		5,88/kg

PRIMER FÜR BRÜCKENABDICHTUNGSSYSTEME GEM. RVS


85 xxx	Reaktionsharz auf Epoxidharz - Basis RVS 15.03.12	28 kg (Komp A + B) je Verkaufseinheit	15,00/kg
94 601	Reaktionsharz auf PMMA - Basis RVS 15.03.12	5 kg / Dose	auf Anfrage
94 600	Reaktionsharz auf PMMA - Basis RVS 15.03.12	20 kg / Dose	auf Anfrage
94 651	Katalysatorpulver für Reaktionsharz PMMA	100 g / Beutel	auf Anfrage
94 653	Katalysatorpulver für Reaktionsharz PMMA	25 kg / Sack	auf Anfrage
94 671	Füllsand KR (für Kratzspachtelung) PMMA	25 kg / Sack	auf Anfrage
90 130	Abstreusand, Körnung 0,7 - 1,2 mm Epoxidharz/PMMA	25 kg / Sack	1,10/kg

ABDICHTUNG FÜR BRÜCKEN UND PARKDECKS

Konstruktion: Brückenabdichtung gemäß RVS 15.03.12,
FSV-gelistet

Untergrund: Betontragwerk

- ⊕ Abdichtung 2. Lage: BARUPLAST **KV PL 4 B**
- ⊕ Abdichtung 1. Lage: BARUPLAN **KV E 55 B**
(Variante: Polymerbitumen-Heißklebmasse **PYM B**
BARUPLAN **GG E 45 B** gegossen)
- ⊕ Grundierung / Versiegelung: Reaktionsharz

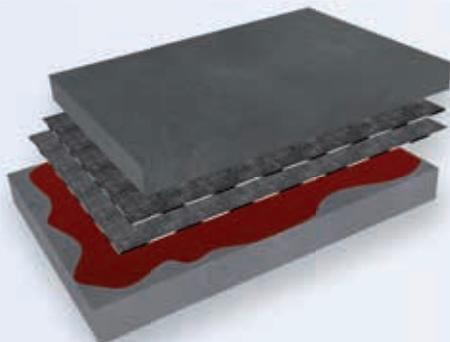

Weitere FSV gelistete Aufbauten auf Anfrage.





DESIGNDACH



BITUMENDACHSCHINDELN

BÜSSCHER Bitumendachschindeln sind durch die Spezialbitumenmischung und die Schwerglasvlies-Einlage extrem flexibel und bruchsicher. Das spezielle, mehrteilige Klebesystem sorgt für eine schnelle Verlegung und optimale Regendichtheit. Die verschiedenen Formen und die farbige Schieferabstreifung bieten optisch ansprechende Lösungen für jede Dachform.

Art.Nr.:	Artikelbezeichnung	Sortenbezeichnung	Nenn- dicke mm	Oberflächenbeschaffenheit		Verpackung				€/m ²
				oben	unten	Stk/Pkg	m ² /Pkg	Pkg/Pal	m ² /Pal	
NEU 65 043	RE KR SCHWA	Rechteck kristallschwarz gemäß EN 544	3,2	Schiefer	Folie/bestreut	18	2,58	39	101	27,92
65 052	RE BRAUN	Rechteck almbraun gemäß EN 544	3,0	Schiefer	Folie/bestreut	22	3,15	39	123	27,92
65 050	RE ROT	Rechteck ziegelrot gemäß EN 544	3,0	Schiefer	Folie/bestreut	22	3,15	39	123	27,92
65 040	KU ROT	Kuttet rustikrot gemäß EN 544	3,0	Schiefer	Folie/bestreut	22	3,15	39	123	27,92
65 060	SE ROT	Sechseck ziegelrot gemäß EN 544	3,0	Schiefer	Folie/bestreut	22	2,95	39	115	27,92
65 030	BI ROT	Biberschwanz ziegelrot gemäß EN 544	3,0	Schiefer	Folie/bestreut	22	3,15	39	123	31,46
81 009	Isola Fugenmasse	Isola Polymerbitumenkaltkleber						24 Kartuschen à 310 ml	7440 ml / Karton	12,02/Stk

Schindelunterlagsbahn ZIB 45, ZIB 30, ZIB 20 siehe Seite 15



Drucktechnisch bedingt sind geringfügige Farbabweichungen möglich. Verlangen Sie bitte ein Originalmuster.

STEILDACH - KALTDACH BITUMENSCHINDEL

Konstruktion: Kaltdach

Untergrund: Holzkonstruktion

- ⊕ Bitumendachschindel
- ⊕ Unterdeckbahn: z.B. ZIMMERMANSBAHN ZIB 20





ELASTOMERBITUMENBAHNEN färbig

BÜSSCHER Elastomerbitumenbahnen mit spezieller Sonderrezeptur und besonders guten Schweißeigenschaften für die Verarbeitung am Steildach. Für architektonisch anspruchsvolle und farbige Oberflächen. Barutop T 55 färbig: Kältebiegsamkeit -36° C, Wärmestandfestigkeit +120° C. Baruplan KVD E 50 K: Kältebiegsamkeit -20° C, Wärmestandfestigkeit +100° C.

Art.Nr.:	Artikelbezeichnung	Sortenbezeichnung	Nenn- dicke mm	Oberflächenbeschaffenheit		Rollen (Nennmaße)				€/m ²
				oben	unten	Länge m	Gewicht kg	Anzahl/ Pal	m ² / Pal	
56 123	T 55 WE	Barutop weiß übertrifft ÖNORM B 3660	5,2	Granulat	Folie	7,5	43	18	135	20,50
56 121	T 55 RO	Barutop rot übertrifft ÖNORM B 3660	5,2	Granulat	Folie	5	29	22	110	20,50
56 122	T 55 HB	Barutop herbstbraun übertrifft ÖNORM B 3660	5,2	Granulat	Folie	5	29	22	110	20,50
56 120	T 55 DB	Barutop dunkelbraun übertrifft ÖNORM B 3660	5,2	Granulat	Folie	5	29	22	110	20,50
56 022	T 55 AN	Barutop anthrazit übertrifft ÖNORM B 3660	5,2	Granulat	Folie	5	29	22	110	20,50
54 040	KVD E 50 K ROT	Baruplan rot ÖNORM B 3660 E-KV-4 S	4,5	Granulat	Folie	7,5	38	18	135	19,50
54 020	KVD E 50 K DB	Baruplan dunkelbraun ÖNORM B 3660 E-KV-4 S	4,5	Granulat	Folie	7,5	38	18	135	19,50
54 025	KVD E 50 K HB	Baruplan herbstbraun ÖNORM B 3660 E-KV-4 S	4,5	Granulat	Folie	7,5	38	18	135	19,50
54 035	KVD E 50 K GRÜN*	Baruplan grün ÖNORM B 3660 E-KV-4 S	4,5	Granulat	Folie	7,5	38	18	135	19,50
54 036	KVD E 50 K AN	Baruplan anthrazit ÖNORM B 3660 E-KV-4 S	4,5	Granulat	Folie	7,5	38	18	135	19,50
55 025	KVD E 40 KSK AN*	Baruplan anthrazit ÖNORM B 3660 E-4 sk S	4	Granulat	Abziehfolie	7,5	32	18	135	20,25
55 026	KVD E 40 KSK DB*	Baruplan dunkelbraun ÖNORM B 3660 E-4 sk S	4	Granulat	Abziehfolie	7,5	32	18	135	20,25



Drucktechnisch bedingt sind geringfügige Farbabweichungen möglich. Verlangen Sie bitte ein Originalmuster.


*Bei größeren Mengen Verfügbarkeit prüfen.

STEILDACH – KALTDACH FÄRBIG

Konstruktion: Kaltdach

Untergrund: Holzkonstruktion


- ⊕ Dachabdichtung 2. Lage:
BARUTOP **T 55 ROT**
BARUTOP **T 55 DUNKELBRAUN**
BARUTOP **T 55 HERBSTBRAUN**
BARUTOP **T 55 ANTHRAZIT**
BARUTOP **T 55 WEISS**
- ⊕ Dachabdichtung 1. Lage:
BARUPLAN **GG E 45 K**
(mechanisch befestigt)
- ⊕ Unterdeckbahn:
ZIMMERMANNSBahn **ZIB 15**
(mechanisch befestigt)

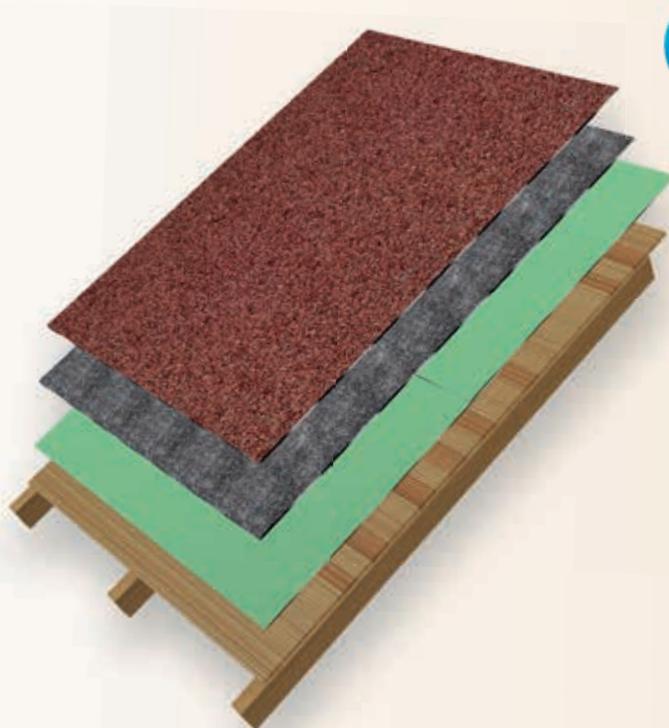



UNTERDECKBAHNEN GEM. ÖNORM B 4119 KALTDACH (REGENSICHERE AUSFÜHRUNG)

- + Lattung
- + Konterlattung
- + Nageldichtband (z.B.: **NB 60, NDB 60, NB 80 oder NB 100**)
- + BÜSSCHER Elastomerbitumen-Unterdeckbahn
(z.B.: **ZIB 07, ZIB 10, ZIB 15, ZIB 20, ZIB 30, ZIB 30 KSK, ZIB 45**)
- + Holzschalung
- + Hinterlüftung
- + Windsperre
- + Wärmedämmung
- + Dampfbremse

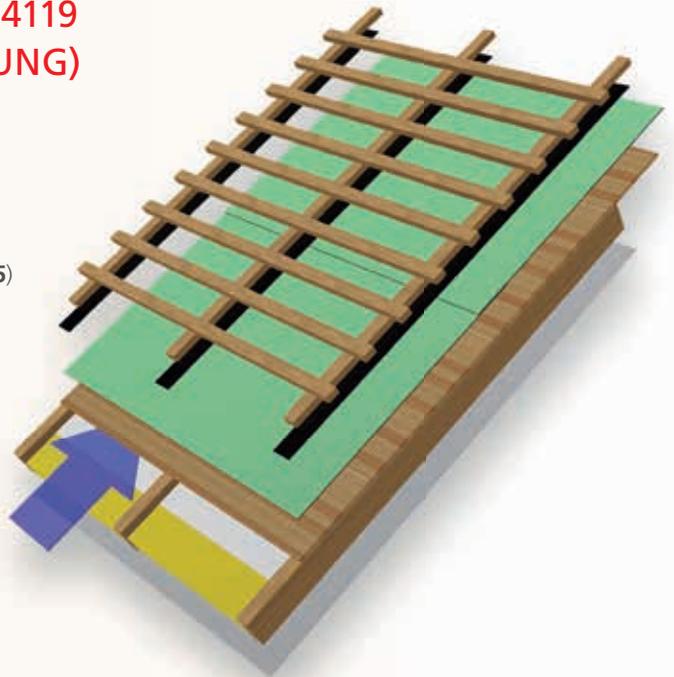

		regensicheres Unterdach					erhöht regensicheres Unterdach		
	Einheit	ZIB 07	ZIB 10 Classic	ZIB 10	ZIB 15	ZIB 20	ZIB 30	ZIB 30 KSK	ZIB 45
Flächenbezogene Masse	g/m ²	700	1.200	1.200	1.500	2.200	3.300	3.300	4.500
Nennstärke	mm	0,7	1,2	1,2	1,5	2,0	3,0	3,0	4,0
Oberseite		Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies
Unterseite		Vlies	bestreut	bestreut	Vlies	Vlies	bestreut	selbstklebend	bestreut
Widerstand gegen Wasserdurchgang	Klasse	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1
Brandverhalten	Klasse	E	E	E	E	E	E	E	E
Höchstzugkraft längs/quer	N/50 mm	450/350	470/320	470/320	700/400	700/400	750/550	950/700	1100/800
Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer	N	225/200	120/120	120/120	180/180	180/180	180/180	200/200	220/220
Selbstklebend		Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Rollenlänge	m	35	25	25	20	15	10	10	7,5
Rollenbreite	m	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
m ² /Palette	m ²	630	500	500	440	300	220	220	150
Normbezeichnung			E-GV-10	E-GV-10 nsk	E-KV-15 nsk	E-KV-20 nsk	E-3 nsk	E-3 sk	E-KV-4



ZIMMERMANNSPROGRAMM / UNTERDECKBAHNEN

BÜSSCHER Zimmermannsbahnen sind hochwertige Elastomerbitumen-Unterdeckbahnen mit oder ohne selbstklebender Längsnaht.

Art.Nr.:	Artikelbezeichnung	Sortenbezeichnung	Nenn- dicke mm	Oberflächenbeschaffenheit		Rollen (Nennmaße)				€/m ²
				oben	unten	Länge m	Gewicht kg	Anzahl/ Pal	m ² / Pal	
53 545	ZIB 45	Unterdeckbahn ÖNORM B 3661 E-KV-4	4	Vlies	bestreut	7,5	34	20	150	13,00
55 080	ZIB 30 KSK	Unterdeckbahn ÖNORM B 3661 E-3 sk vollflächig selbstklebend	3	Vlies	Abziehfolie	10	31	22	220	15,80
53 530	ZIB 30	Unterdeckbahn ÖNORM B 3661 E-3 nsk mit 10 cm breitem Selbstkleberand	3	Vlies	bestreut	10	33	22	220	12,30
53 520	ZIB 20	Unterdeckbahn ÖNORM B 3661 E-KV-20 nsk mit 10 cm breitem Selbstkleberand	2	Vlies	Vlies	15	33	20	300	9,20
53 515	ZIB 15	Unterdeckbahn ÖNORM B 3661 E-KV-15 nsk mit 10 cm breitem Selbstkleberand	1,5	Vlies	Vlies	20	30	22	440	7,40
53 510	ZIB 10	Unterdeckbahn ÖNORM B 3661 E-GV-10 mit 10 cm breitem Selbstkleberand	1,2	Vlies	bestreut	25	30	20	500	5,50
53 509	ZIB 10 Classic	Unterdeckbahn ÖNORM B 3661 E-GV-10	1,2	Vlies	bestreut	25	30	20	500	4,40
53 037	ZIB 07	Unterdeckbahn mit doppelseitigem 10 cm breitem Selbstkleberand	0,7	Vlies	Vlies	35	21	18	630	5,45
53 036	ZIB 05	Unterdeckbahn	0,6	Vlies	Vlies	35	18	20	700	5,00

NAGELDICHTBÄNDER

Art.Nr.:	Artikelbezeichnung	Sortenbezeichnung	Breite mm	Verpackung		€/lfm
				Länge m	Anzahl/Karton	
66 404	NB 60	Nageldichtband, 1-seitig klebend	60	25	6 Rollen je Karton	1,18
66 327	NB 80	Nageldichtband, 1-seitig klebend	80	25	4 Rollen je Karton	1,37
66 405	NB 100	Nageldichtband, 1-seitig klebend	100	25	4 Rollen je Karton	1,60
66 406	NDB 60	Nageldichtband, doppelseitig klebend	60	25	6 Rollen je Karton	1,53





BAUWERKSABDICHTUNG GEGEN BODENFEUCHTIGKEIT

Konstruktion: Bauwerksabdichtung

Untergrund: Ortbeton oder Betonfertigteilbauweise

- 1 Voranstrich: **1A HYDROBIT HV 1B BÜSCHERIT BV**
- 2 Abdichtung: **BARUPLAN KV E 45 K**
- 3 Klemmschiene mechanisch befestigt und überklebt mit **BARUPLAN KV E 45 K**
- 4 Perimeterdämmung Wand: **XPS-G 30**
- 5 Perimeterdämmung unter Bodenplatte: XPS gemäß Statik
- 6 Abdichtungsschutz: Grundmauerschutz-Noppenbahn
- 7 Drainagekies
- 8 Filtervlies
- 9 Rollierung Kies, Rundkorn 16/32
- 10 Filtervlies

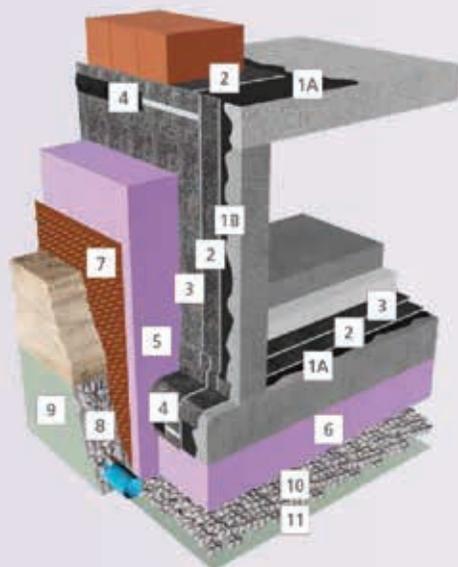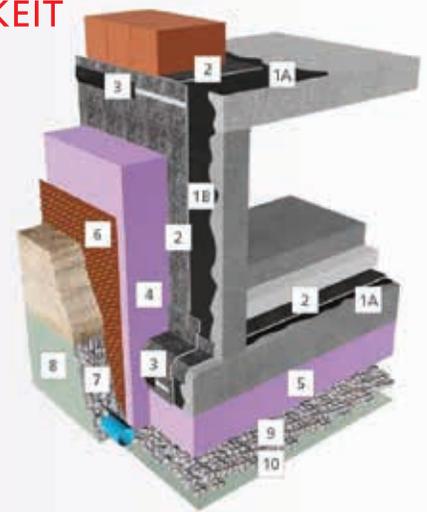

BAUWERKSABDICHTUNG GEGEN NICHT DRÜCKENDES WASSER UND RADON

Konstruktion: Bauwerksabdichtung

Untergrund: Ortbeton oder Betonfertigteilbauweise


- 1 Voranstrich: **1A HYDROBIT HV 1B BÜSCHERIT BV**
- 2 Abdichtung, 1.Lage : **BARUPLAN KV E 45 K**
- 3 Abdichtung, 2.Lage : **BARUPLAN KV E 45 K**
- 4 Klemmschiene mechanisch befestigt und überklebt mit **BARUPLAN KV E 45 K**
- 5 Perimeterdämmung Wand: **XPS-G 30**
- 6 Perimeterdämmung unter Bodenplatte: XPS gemäß Statik
- 7 Abdichtungsschutz: Grundmauerschutz-Noppenbahn
- 8 Drainagekies
- 9 Filtervlies
- 10 Rollierung Kies, Rundkorn 16/32
- 11 Filtervlies

BAUWERKSABDICHTUNG GEGEN DRÜCKENDES WASSER UND RADON

Konstruktion: Bauwerksabdichtung

Untergrund: Ortbeton oder Betonfertigteilbauweise

- 1 Voranstrich: **1A HYDROBIT HV 1B BÜSCHERIT BV**
- 2 Abdichtung, 1.Lage : Eintauchtiefe bis 4 m **BARUPLAN KV E 45 K**
Eintauchtiefe 4 bis 8 m **BARUPLAN SUPER KV E 55 K**
- 3 Abdichtung, 2.Lage : Eintauchtiefe bis 4 m **BARUPLAN KV E 45 K**
Eintauchtiefe 4 bis 8 m **BARUPLAN SUPER KV E 55 K**
- 4 Schutzschicht: **BARUPLAN GG E 40 PS CLASSIC**
- 5 Schutzkappe: **BARUPLAN KV E 45 K**
- 6 Klemmschiene mechanisch befestigt und überklebt mit **BARUPLAN KV E 45 K**
- 7 Perimeterdämmung Wand: **XPS-G 30**
- 8 Perimeterdämmung unter Bodenplatte: XPS gemäß Statik
- 9 Bautenschutz: Grundmauerschutz-Noppenbahn
- 10 Unterbeton

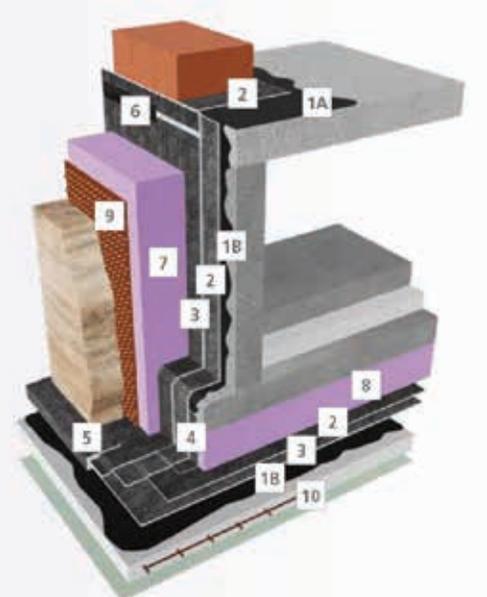



PERIMETER-ABDICHTUNG

BÜSSCHER Perimeter-Abdichtungssysteme gemäß ÖNORM B 3692 für Betonmauerwerk.

Art.Nr.:	Artikelbezeichnung	Sortenbezeichnung	Nenn- dicke mm	Oberflächen- beschaffenheit		Verpackung (Nennmaße)				€
				oben	unten	Verp.-Einheit	Gewicht kg	Anzahl/ Pal	Menge/ Pal	
51 040	KV E 55 K ¹⁾	Baruplan Super ÖNORM B 3665 E-KV-5	5	bestreut	Folie	Rolle 7,5 m	43	18	135 m ²	13,79/m ²
51 033	KV E 45 K ¹⁾	Baruplan ÖNORM B 3665 E-KV-4	4	bestreut	Folie	Rolle 10 m	46	18	180 m ²	11,45/m ²
70 017	BV 25	BÜSSCHERIT Voranstrich				Kanister 25 l		24	600 l	4,70/l
71 031	HV 25	Hydrobit Voranstrich				Eimer	25	12	300 kg	4,70/kg
71 022	HD 1	Hydrobit Kaltspachtelmasse, einkomponentig, polymervergütet, 25-kg-Eimer				Eimer	25	12	300 kg	4,15/kg
71 012	HD 2	Hydrobit Bitumendickbeschichtung zweikomponentig, 30-kg-Eimer (22 kg Emulsion und 8 kg Pulver), Verbrauch zur Verklebung von Wärmedämmplatten ca. 1,5 kg/m ²				Eimer	30	12	360 kg	4,35/kg
81 021	PU-Schaum	BÜSSCHER Peridicht® (Verbrauch ca. 50 ml/m ²)				Dose 750 ml		12/Karton	9000 ml/Kt	17,60/Dose
93 xxx	XPS	Jackodur® XPS, siehe Seite 26								
93 xxx	XPS	Ravatherm™ XPS, siehe Seite 26								
94 05x		Grundmauerschutz Noppenbahnen, siehe Seite 21								
94 102	PES-SB 150 / 2	Stapelfaservlies 150g/m ² (2 m breit)	1,1			Rolle 100 m	30		200 m ² /Rolle	1,15/m ²
96 06x		Anschlussmanschetten mit Schrumpfschlauch für Elektro-Installation, siehe Seite 19								
		Klebekragen für Rohrdurchführung, siehe Seite 19								
90 086	Klemmschiene	Klemmschiene gemäß ÖNORM B 3692, siehe Seite 19								
55 068	Peridicht Connect	Anschlussband für Perimeterabdichtung				Rolle 15 m	Breite 20 cm	15 Rol/Pal	225 m ²	18,35/m ²

1) geeignet für die radondichte Ausführung

BITUMENBAHNEN GESCHNITTEN

z.B.: als Schleppstreifen oder Mauersperrbahnen

Art.Nr.:	Artikelbezeichnung	Sortenbezeichnung	Rollen (Nennmaße)			€/m ²
			Breite cm	Länge m	m ² / Pal	
51 156	KV E 55 K 50 cm		50	7,5	135	auf Anfrage
51 155	KV E 55 K 33 cm		33	7,5	135	auf Anfrage
51 146	KV E 45 K 50 cm		50	10	180	auf Anfrage
51 145	KV E 45 K 33 cm		33	10	180	auf Anfrage
51 225	ALGV E 40 K 50 cm		50	10	180	auf Anfrage
51 224	ALGV E 40 K 33 cm		33	10	180	auf Anfrage
01 033	R 350 33 cm		33	10	450	auf Anfrage
01 035	R 350 20 cm		20	10	450	auf Anfrage

BITUMENBAHNEN

für untergeordnete Anforderungen

Art.Nr.:	Artikelbezeichnung	Sortenbezeichnung	Oberflächenbeschaffenheit		Rollen (Nennmaße)				€/m ²
			oben	unten	Länge m	Gewicht kg	Anzahl/ Pal	m ² / Pal	
03 150	GV 45	Barutekt	bestreut	Folie	10	46	20	200	7,55
03 140	GV 35	Barutekt	bestreut	Folie	10	35	24	240	6,50
01 030	RP 350/21	Barusin	bestreut	bestreut	10	21	33	330	3,85
01 020	R 350	Barusin	bestreut	bestreut	10	12	45	450	3,55
01 010	N 35	Barusin (Pappe nackt)			20	12	48	960	2,90
03 010	ALGV 45 K	Alutekt ÖNORM B 3666 ALGV-4	bestreut	Folie	10	48	20	200	11,60

**BITUMENANSTRICHE ÖNORM B 3615**kalt verarbeitbar, lösemittelhaltig (Verbrauch ca. 0,3 - 0,4 l/m²)

Art.Nr.:	Artikelbezeichnung	Sortenbezeichnung	Verpackung		€/l
			Einheit	Liefereinheit / -gewicht	
70 017	BV 25	BÜSCHERIT Voranstrich	25 Liter-Kanister	24 Kan/Pal (600 Liter)	4,70
70 018	BV 10	BÜSCHERIT Voranstrich	10 Liter-Kanister	45 Kan/Pal (450 Liter)	5,15
70 023	BVE 200	BÜSCHERIT Voranstrich extra RVS 15.03.12	200 Liter-Fass	2 Fass/Pal (400 Liter)	5,00
70 024	BVE 25	BÜSCHERIT Voranstrich extra RVS 15.03.12	25 Liter-Kanister	24 Kan/Pal (600 Liter)	5,30
70 025	BVS 25	BÜSCHERIT Voranstrich Speed	25 Liter-Kanister	24 Kan/Pal (600 Liter)	5,60
70 041	SK 25	Silolack und Kaltanstrich	25 Liter-Kanister	24 Kan/Pal (600 Liter)	4,70
70 100	BSP 25	BÜSCHERIT Super Primer	Dose à 600 ml	12 Dosen/Karton	25,99/Dose

EMULSIONEN - LÖSEMITTELFREIE ANSTRICHE UND SPACHTELMASSEN

umweltfreundlich, frostempfindlich

					€/kg
71 031	HV 25	Hydrobit-Voranstrich (Verbrauch ca. 0,3 - 0,5 kg/m ²)	25 kg-Eimer	12 Eimer/Pal (300 kg)	4,70
71 022	HD 1	Hydrobit-Bitumendickbeschichtung, einkomponentig, polymervergütet (Verbrauch ca. 5,5 - 6 kg/m ²)	25 kg-Eimer	12 Eimer/Pal (300 kg)	4,15
71 012	HD 2	Hydrobit-Bitumendickbeschichtung, zweikomponentig 30 kg-Eimer (22 kg Emulsion und 8 kg Pulver), Verbrauch: Abdichtung ca. 6 kg/m ² , Verklebung von Wärmedämmplatten ca. 1,5 kg/m ²	30 kg-Eimer	12 Eimer/Pal (360 kg)	4,35

KLEBEMASSEN heiß verarbeitbar


75 010	PYM B	Polymerbitumen-Heißklebemasse RVS 15.03.12	ca. 20 kg-Block	30 Blöcke/Pal (ca. 600 kg)	5,88
75 013	B 105/25	Blockbitumen in Karton EN 13304	ca. 22 kg-Block	21 Blöcke/Pal (ca. 460 kg)	2,87

KALTKLEBESTOFFE

					€/Stk
81 009	Isola Fugenmasse	Isola Polymerbitumenkaltkleber	310 ml-Kartusche	7440 ml/Karton	12,02
81 020	PUR	BÜSSCHER Dachklebstoff auf PUR-Basis (Verbr. ca. 120 g/m ² , 3 Stränge á ca. 8 mm)	2,2 kg-Dose	6 Dosen/Karton	21,50
81 021	PU-Schaum	BÜSSCHER Peridicht® (Verbrauch ca. 50 ml/m ²)	750 ml-Dose	9000 ml/Karton	17,60
81 120	PU-Schaum	Roof 250 (Verbrauch ca. 50ml/m ² -3 Stränge á ca. 30 mm)	800 ml-Dose	9600 ml/Karton	22,97
90 040	Schaumpistole	BÜSSCHER Peridicht® PU-Schaumpistole		1 Stück	37,02

FLACHDACH VERKLEBT**Konstruktion:** Warmdach, verklebter Aufbau**Untergrund:** Betondecke

- ⊕ Dachabdichtung 2.Lage: BARUTOP **T 55 D**
- ⊕ Dachabdichtung 1. Lage: BARUPLAN **GG E 40 KSK RPS**
- ⊕ Wärmedämmung: EPS-**W 25** streifenförmig verklebt mit Roof 250
- ⊕ Dampfsperre: ALUPLAN **ALGV E 40 PLUS** mit PLUS Oberfläche (aktivierbare Spezialbitumen Klebezonen)
- ⊕ Voranstrich: BÜSCHERIT **BV**

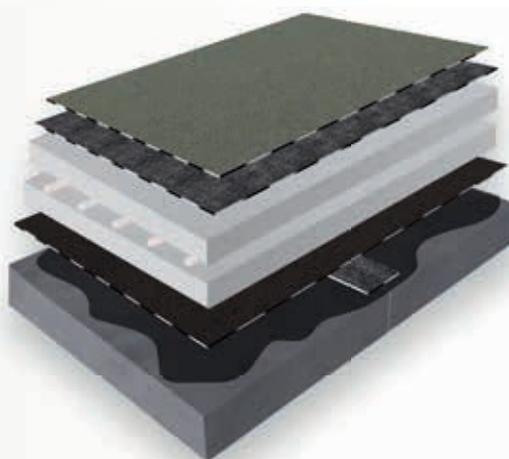



DIVERSE ZUBEHÖRTEILE

Art.Nr.:	Sortenbezeichnung	Abmessungen cm	Länge m	lfm/Pkg	€/lfm
93 011	Pur-Keil 5/5	5/5	2	200	2,85
93 012	Pur-Keil 8/8	8/8	2	140	6,30
93 010	Pur-Keil 10/10	10/10	2	96	8,00

Art.Nr.:	Sortenbezeichnung	Verpackung					€/lfm
		Höhe mm	Länge m	Anzahl/Paket	Pakete/Pal	m/Pal	
90 085	Wandanschlussprofil	60	3	33	42	4158	4,13
90 086	Klemmschiene gemäß ÖNORM B 3692, 3000 x 50 x 5 mm	50	3				auf Anfrage

Art.Nr.:	Sortenbezeichnung	kg/Sack	Säcke/Pal	kg/Pal	€/kg
90 202	Abstreugranulat weiß (passend zu Barutop T 55 Weiss)	30	50	1500	0,68
90 190	Abstreugranulat rot (passend zu Barutop T 55 RO)	30	50	1500	0,68
90 193	Abstreugranulat dunkelbraun (passend zu Barutop T 55 DB)	30	50	1500	0,68
90 189	Abstreugranulat herbstbraun (passend zu Barutop T 55 HB)	30	50	1500	0,68
90 192	Abstreugranulat grün (passend zu Barutop T 55 GR)	30	50	1500	0,68
90 194	Abstreugranulat anthrazit (passend zu Barutop T 55 AN)	30	50	1500	0,68
90 201	Abstreu­schiefer (passend zum Beispiel zu KVD E 55 K und T 55 D)	25	50	1250	0,49

DACHDURCHDRINGUNGEN

Art.Nr.:	Sortenbezeichnung	Durchmesser mind.	Durchmesser max.	€/Stk	
96 071	Anschlussmanschette mit Schrumpfschlauch NW 20	6	20	46,17	
96 072	Anschlussmanschette mit Schrumpfschlauch NW 50	16	50	48,12	
96 080	Anschlussmanschette mit Schrumpfschlauch NW 110	42	110	81,15	
96 073	Schrumpfschlauch 22/6, 1 m, für Anschlussmanschette NW 20			18,40	
96 074	Schrumpfschlauch 55/16, 1 m, für Anschlussmanschette NW 50			28,70	
96 076	Schrumpfschlauch 140/42, 1 m, für Anschlussmanschette NW 110			87,20	
Weitere Dimensionen auf Anfrage					
91 091	Klebekragen aus PUR DN 70			lt. Preisliste*	
91 090	Klebekragen aus PUR DN 100			lt. Preisliste*	
91 088	Klebekragen aus PUR DN 125			lt. Preisliste*	
91 089	Klebekragen aus PUR DN 150			lt. Preisliste*	

*lt. aktuell gültiger Büsscher & Hoffmann Grumbach Preisliste AT, www.bueho.com/downloads/preislisten-folder



DRAINAGE- UND SPEICHERMATTEN FÜR GRÜNDÄCHER



Art.Nr.:	Artikelbezeichnung	Höhe der Noppen	Luftvolumen zwischen den Noppen	Wasserdurchlässigkeit innerhalb der Ebene	Wasserspeicher-vermögen	Rollen (Nennmaße)					€/m ²
						Breite m	Länge m	m ² /Rolle	Rollen-gewicht kg	Anzahl/ Pal	
94 022	BÜSSCHER Drain 20	ca. 20 mm	ca. 14 l/m ²	ca. 9 l/s-m	ca. 6 l/m ²	2	20	40	ca. 28	5	11,10
94 026	BÜSSCHER Drain 20 Plus mit oberseitiger Vlieskaschierung	ca. 20 mm	ca. 14 l/m ²	ca. 9 l/s-m	ca. 6 l/m ²	2	10	20	ca. 16	5	15,45
94 071	DRAIN-TEC-ECO nopp 400	8 mm	ca. 5,5 l/m ²	ca. 2,63 l/s-m		1,5*)	15	22,5	ca. 17	6	11,11
94 073	DRAIN-TEC-ECO nopp 400 3-lagig, perforiert	8 mm	ca. 5,5 l/m ²	ca. 2,5 l/s-m	ca. 3,0 l	1,94 + 10 cm Vlies-überstand	15	29,10	ca. 24,5	6	14,85

FILTER-, TRENN- UND SCHUTZVLIESE

Art.Nr.:	Artikelbezeichnung	Sortenbezeichnung	Rollen (Nennmaße)						€/m ²
			Flächengewicht g/m ²	Dicke mm	Breite m	Länge m	m ² /Rolle	Rollen-gewicht kg	
94 102	PES - SB 150 / 2	Stapelfaservlies	150	0,5	2	100	200	30	1,15
94 122	PES - SB 200 / 2	Stapelfaservlies	200	0,7	2	100	200	40	1,41
94 132	PES - SB 300 / 2	Stapelfaservlies	300	1,1	2	100	200	60	2,08
94 152	PES - SB 500 / 2	Stapelfaservlies	500	3,2	2	50	100	50	3,36
94 182	PES - SB 800 / 2	Stapelfaservlies	800	5,1	2	50	100	80	5,48
94 112	PP - TERMI 150 / 2	Vlies, bohrfest, thermisch verfestigt	150	0,7	2	100	200	30	1,50
94 114	PP - TERMI 300 / 2	Vlies, bohrfest, thermisch verfestigt	300	1,4	2	100	200	60	2,70
94 191	MK 150	RAVATHERM™ Vlies MK 150 für UKD	65		1,5	50	75	5	4,84
94 192	MK 300	RAVATHERM™ Vlies MK 300 für UKD	65		3	100	300	19	4,79
94 188	DV 100 / 3	JACKODUR® Dachvlies WA	100		3	100	300	30	4,87
67 241	Glasvlies 120	Trennvlies oder Brandschutzlage	120		2	100	200	24	1,55

ABDICHTUNGSSCHUTZ - GUMMIGRANULATBAHNEN

Art.Nr.:	Artikelbezeichnung	Sortenbezeichnung	m ² / Rolle	Nenn-dicke mm	Rollen (Nennmaße)					€/m ²
					Breite mm	Länge m	Gewicht kg	Anzahl/Pal	m ² /Pal	
94 306	GGB 6	BÜSSCHER Gummigranulatbahnen 6 mm	12,5	6	1250	10	67	11	137,5	7,50
94 308	GGB 8	BÜSSCHER Gummigranulatbahnen 8 mm	10	8	1250	8	72	11	110	10,30
94 310	GGB 10	BÜSSCHER Gummigranulatbahnen 10 mm	7,5	10	1250	6	67	11	82,5	12,90
€/lfm										
94 338	GGB 8 geschnitten auf 31 cm	BÜSSCHER Gummigranulatbahnen 8 mm	10	8	310	8	18	33	81,84	5,70

SCHALLSCHUTZ - GUMMIGRANULATBAHN „SOUNDPROOF“

Trittschalldämmung, geprüfte Systeme



Art.Nr.:	Artikelbezeichnung	Sortenbezeichnung	Nenn-dicke mm	Rollen (Nennmaße)					€/m ²
				Breite mm	Länge m	Gewicht kg	Anzahl/Pal	m ² /Pal	
94 331	BÜSSCHER SOUNDPROOF	Bautenschutzmatte zur Trittschalldämmung	8	1250	8	62	11	110	39,85
94 332	BÜSSCHER SOUNDPROOF Plus	Bautenschutzmatte zur Trittschalldämmung mit Drainagefunktion	15/6	1200	8	75	6	57,60	60,30



GRUNDMAUERSCHUTZ

Art.Nr.:	Sortenbezeichnung	Verpackung				€/m ²
		Breite mm	Länge m	Anzahl/Pal	m ² /Pal	
94 051	Grundmauerschutz-Noppenbahn 1 x 20 m	1000	20	24	480	2,25
94 052	Grundmauerschutz-Noppenbahn 1,5 x 20 m	1500	20	16	480	2,25
94 053	Grundmauerschutz-Noppenbahn 2 x 20 m	2000	20	12	480	2,25
94 055	Grundmauerschutz-Noppenbahn 2,5 x 20 m	2500	20	16	800	2,25

KEMPER FLÜSSIGABDICHTUNG



Art.Nr.:	Artikelbezeichnung	€/EH
94 6xx	KEMPEROL® AC Speed+	siehe Kemper Preisliste
94 6xx	KEMPEROL® 2K-PUR Abdichtung	siehe Kemper Preisliste
94 6xx	KEMPEROL® 1 K-PUR Abdichtung	siehe Kemper Preisliste
94 6xx	KEMPEROL® 1 K-SF Abdichtung	siehe Kemper Preisliste



Das volle Kemper Programm finden sie in unserer Kemper Preisliste unter www.bueho.com/downloads/preislisten-folder

DEHNFUGENBAND FLAMLIN

Dehnfugenband aus Butyl-Elastomer zur Überbrückung von dreidimensionalen Fugenbewegungen in Bitumenabdichtungen. Dieses wird im konventionellen Flämmverfahren zwischen zwei Lagen Bitumenbahn eingebaut.

Art.Nr.:	Artikelbezeichnung	€/m ²
90 125	FlamLINE 20, für Dehnbewegungen bis 20 mm	auf Anfrage
90 126	FlamLINE 40, für Dehnbewegungen bis 40 mm	auf Anfrage
90 xxx	FlamLINE 100, für Dehnbewegungen bis 100 mm	auf Anfrage
90 xxx	FlamLINE 240, für Dehnbewegungen bis 240 mm	auf Anfrage
90 xxx	Zubehör	auf Anfrage



Formteile und nähere Informationen auf Anfrage

FENSTERANSCHLUSSBAND TOPLINE

Anschlussband aus Butyl-Elastomer mit Polyacrylatstreifen für Abdichtungsanschlüsse an Tür- und Fensterelemente

NEU	Art.Nr.:	Artikelbezeichnung	€/m ²
	90 xxx	TopLINE 235, Breite 235 mm	auf Anfrage
	90 xxx	TopLINE 295, Breite 295 mm	auf Anfrage
	90 xxx	TopLINE 295 double, Breite 295 mm	auf Anfrage
	90 xxx	TopLINE 150 full, Breite 150 mm	auf Anfrage
	90 xxx	Zubehör	auf Anfrage



Nähere Informationen auf Anfrage.



DACHABLÄUFE

Das volle Programm finden Sie in unserer Grumbach Preisliste.



Gullybezeichnung	Ablaufleistung	Anschlussbahn Bitumen			Anschlussbahn Polyfin			Symbolfoto
		Art.Nr. Büsscher	Art.Nr. Grumbach	€/Stk	Art.Nr. Büsscher	Art.Nr. Grumbach	€/Stk	
Kompaktkragegully, senkrecht, DN 70	6,3 l/s ¹⁾	91 030*	3102.BIT	lt. Preisliste*	91 312	3102.POL	lt. Preisliste*	
Kompaktkragegully, senkrecht, DN 100	6,8 l/s ¹⁾	91 031*	3104.BIT	lt. Preisliste*	91 313	3104.POL	lt. Preisliste*	
Kompaktkragegully, senkrecht, DN 125	6,5 l/s ¹⁾	91 032*	3106.BIT	lt. Preisliste*	91 314	3106.POL	lt. Preisliste*	
Kragegully, senkrecht, DN 150	6,6 l/s ¹⁾	91 053	3008.BIT	lt. Preisliste*				
Kompaktkragegully, waagrecht, DN 70	5,8 l/s ¹⁾	91 040*	3112.BIT	lt. Preisliste*	91 315	3112.POL	lt. Preisliste*	
Kompaktkragegully, waagrecht, DN 100	6,1 l/s ¹⁾	91 041*	3114.BIT	lt. Preisliste*	91 316	3114.POL	lt. Preisliste*	
Kompaktkragegully, waagrecht, DN 125	6,4 l/s ¹⁾	91 042*	3115.BIT	lt. Preisliste*	91 317	3115.POL	lt. Preisliste*	
Aufstockelement Kompaktkragegully, bis 16 cm	⁴⁾	91 039*	3181.BIT	lt. Preisliste*	91 318*	3181.POL	lt. Preisliste*	
Aufstockelement Kompaktkragegully, bis 23 cm	⁴⁾	91 037*	3183.BIT	lt. Preisliste*	91 319*	3183.POL	lt. Preisliste*	
Aufstockelement Kompaktkragegully, bis 35 cm	⁴⁾	91 001*	3185.BIT	lt. Preisliste*	91 320*	3185.POL	lt. Preisliste*	
Aufstockelement Kragegully, bis 16 cm	⁴⁾	91 059	3081.BIT	lt. Preisliste*				
Aufstockelement Kragegully, bis 23 cm	⁴⁾	91 060	3083.BIT	lt. Preisliste*				
Attika-Balkonablauf mit Keil 6 x 6 cm, DN 50	0,6/0,4 l/s ²⁾	91 124*	3440.BIT	lt. Preisliste*				
Attika-Balkonablauf mit Keil 6 x 6 cm, DN 70	0,7/0,7 l/s ²⁾	91 118*	3442.BIT	lt. Preisliste*				
Attika-Balkonablauf mit Keil 6 x 6 cm, DN 100	1,0/0,9 l/s ²⁾	91 117*	3444.BIT	lt. Preisliste*				
Attika-Balkonablauf, DN 50	0,6/0,4 l/s ²⁾	91 116*	3410.BIT	lt. Preisliste*	91 309*	3410.POL	lt. Preisliste*	
Attika-Balkonablauf, DN 70	0,7/0,7 l/s ²⁾	91 115*	3411.BIT	lt. Preisliste*	91 310*	3411.POL	lt. Preisliste*	
Attika-Balkonablauf, DN 100	1,0/0,9 l/s ²⁾	91 114*	3412.BIT	lt. Preisliste*	91 306*	3412.POL	lt. Preisliste*	
Attika-Supergully mit Keil 6 x 6 cm, DN 70	3,8/2,4 l/s ²⁾	91 158*	3431.BIT	lt. Preisliste*				
Attika-Supergully mit Keil 6 x 6 cm, DN 100	4,9/4,6 l/s ²⁾	91 129*	3433.BIT	lt. Preisliste*				
Attika-Supergully ohne Keil, DN 70	3,8/2,4 l/s ²⁾				91 321*	3470.POL	lt. Preisliste*	
Attika-Supergully ohne Keil, DN 100	4,9/4,6 l/s ²⁾				91 322*	3471.POL	lt. Preisliste*	
Attika-Mesogully mit Keil 6 x 6 cm, DN 70	2,8/2,8 l/s ²⁾	91 243*	3211.BIT	lt. Preisliste*				
Attika-Mesogully mit Keil 6 x 6 cm, DN 100	3,0/2,6 l/s ²⁾	91 244*	3213.BIT	lt. Preisliste*				
Attika-Mesogully ohne Keil 6 x 6 cm, DN 70	2,8/2,8 l/s ²⁾				91 323*	3212.POL	lt. Preisliste*	
Attika-Mesogully ohne Keil 6 x 6 cm, DN 100	3,0/2,6 l/s ²⁾				91 324*	3214.POL	lt. Preisliste*	



DACHABLÄUFE

Das volle Programm finden Sie in unserer Grumbach Preisliste.



Gullybezeichnung	Ablaufleistung	Anschlussbahn Bitumen			Anschlussbahn Polyfin			Symbolfoto
		Art.Nr. Büsscher	Art.Nr. Grumbach	€/Stk	Art.Nr. Büsscher	Art.Nr. Grumbach	€/Stk	
Attika-Notüberlauf, DN 50	0,6 l/s ³⁾	91 193	3400.BIT	lt. Preisliste*	91 xxx	3400.POL	lt. Preisliste*	
Attika-Notüberlauf, DN 70	0,9 l/s ³⁾	91 195	3401.BIT	lt. Preisliste*	91 xxx	3401.POL	lt. Preisliste*	
Attika-Notüberlauf, DN 100	1,2 l/s ³⁾	91 198	3402.BIT	lt. Preisliste*	91 xxx	3402.POL	lt. Preisliste*	
Attika-Rechtecknotüberlauf 400*100, 400 mm lang	5,0 l/s ³⁾	91 199	3424.BIT	lt. Preisliste*	91 xxx	3424.POL	lt. Preisliste*	
Attika-Rechtecknotüberlauf 400*100, 585 mm lang	5,0 l/s ³⁾	91 192	3424.6.BIT	lt. Preisliste*	91 xxx	3424.6.POL	lt. Preisliste*	
Attika-Rechtecknotüberlauf 400*100, 775 mm lang	5,0 l/s ³⁾	91 225	3424.8.BIT	lt. Preisliste*	91 xxx	3424.8.POL	lt. Preisliste*	
Attika-Rechtecknotüberlauf 600*100, 400 mm lang	7,5 l/s ³⁾	91 221	3426.BIT	lt. Preisliste*	91 xxx	3426.POL	lt. Preisliste*	
Attika-Rechtecknotüberlauf 600*100, 585 mm lang	7,5 l/s ³⁾	91 227	3426.6.BIT	lt. Preisliste*	91 xxx	3426.6.POL	lt. Preisliste*	
Attika-Rechtecknotüberlauf 600*100, 775 mm lang	7,5 l/s ³⁾	91 236	3426.8.BIT	lt. Preisliste*	91 xxx	3426.8.POL	lt. Preisliste*	
Universalgully, senkrecht, DN 70 ⁵⁾	6,3 l/s ¹⁾	91 070*	2102	lt. Preisliste*	91 070*	2102	lt. Preisliste*	
Universalgully, senkrecht, DN 100 ⁵⁾	6,8 l/s ¹⁾	91 071*	2104	lt. Preisliste*	91 071*	2104	lt. Preisliste*	
Universalgully, senkrecht, DN 125 ⁵⁾	6,5 l/s ¹⁾	91 072*	2106	lt. Preisliste*	91 072*	2106	lt. Preisliste*	
Klemmflanschgully, senkrecht, DN 150 ⁵⁾	7,6 l/s ¹⁾	91 013*	2008	lt. Preisliste*	91 013*	2008	lt. Preisliste*	
Universalgully, waagrecht, DN 70 ⁵⁾	5,8 l/s ¹⁾	91 080*	2111	lt. Preisliste*	91 080*	2111	lt. Preisliste*	
Universalgully, waagrecht, DN 100 ⁵⁾	6,1 l/s ¹⁾	91 081*	2114	lt. Preisliste*	91 081*	2114	lt. Preisliste*	
Universalgully, waagrecht, DN 125 ⁵⁾	6,4 l/s ¹⁾	91 082*	2116	lt. Preisliste*	91 082*	2116	lt. Preisliste*	
Aufstockelement Universalgully, bis 16 cm ⁵⁾	⁵⁾	91 079*	2181	lt. Preisliste*	91 079*	2181	lt. Preisliste*	
Aufstockelement Universalgully, bis 23 cm ⁵⁾	⁵⁾	91 078*	2183	lt. Preisliste*	91 078*	2183	lt. Preisliste*	
Aufstockelement Universalgully, bis 35 cm ⁵⁾	⁵⁾	91 046*	2185	lt. Preisliste*	91 046*	2185	lt. Preisliste*	
Aufstockelement Klemmflanschgully, bis 16 cm ⁵⁾	⁵⁾	91 019*	2081	lt. Preisliste*	91 019*	2081	lt. Preisliste*	
Kontrollstutzen / Durchgriffsvorrichtung		91 238*	5150.BIT	lt. Preisliste*	91 332*	5150.POL	lt. Preisliste*	
Füll- und Dämmelement aus EPS		91 239*	5150.FD	lt. Preisliste*	91 239*	5150.FD	lt. Preisliste*	

*lt. aktuell gültiger Büsscher & Hoffmann Grumbach Preisliste AT, www.bueho.com/downloads/preislisten-folder

1) Ablaufleistung bei 35 mm Anstauhöhe am Fallrohr angeschlossen. Bei Flächengullys mit einer Fallrohrlänge von mind. 3 m. 2) Ablaufleistung bei 35 mm Anstauhöhe am Fallrohr angeschlossen/als Speier. Bei Attikagullys mit einer Fallrohrlänge von mind. 4,2 m. Bei Entwässerung in einen Wasserfangkasten gilt der Wert als Speier. 3) Ablaufleistung bei 45 mm Anstauhöhe als Speier. 4) Ablaufleistung des Gullys ist maßgebend. 5) Zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder EPDM-Dachbahnen aller Art. Weitere Werte für Ablaufleistungen auf Anfrage. *Standardlagerware



DACHGELÄNDERSYSTEME auflastgehalten oder fix montiert

SKB Geländersysteme als Kollektivschutz nach ÖNORM EN 13374 und ÖNORM EN 14122-3


AUFLASTGEHALTEN MIT KUNSTSTOFFGEWICHTEN

Artikelbezeichnung	Neigung	€/lfm	Symbolfoto	
Geländer GL (Standard)	0°, 15°, 30°	auf Anfrage		
Geländer GLS (kurzer Ausleger)	0°, 15°	auf Anfrage		
Geländer GLK (klappbar)		auf Anfrage		

FIX MONTIERT

Artikelbezeichnung	Neigung	€/lfm	Symbolfoto	
Geländer HNA (seitlich an der Attika)	0°, 15°, 30°	auf Anfrage		
Geländer HUA (auf der Attika)	0°, 15°, 30°	auf Anfrage		
Geländer HA (unter Attikablech)	0°, 15°, 30°	auf Anfrage		

Seilsicherungen, Rettungswege, Dachüberstiege – nähere Informationen im Folder

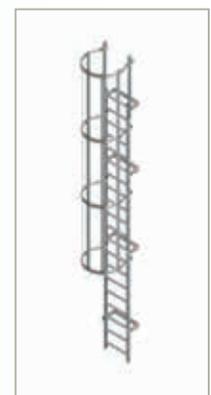



NEU

ANSCHLAGPUNKTE AUF BETON

3 Personen Einzelanschlagpunkt auf Beton, min. C20/25, Beton mind. 120 mm, Grundplatte 100 x 200 mm, D 20 / 40 mm, Befestigung mit Bolzenanker

Art.Nr.:	Artikelbezeichnung	Dachaufbau in mm	€/Stk.	Symbolfoto
97 620	Primo 2 AD 300 mm Anschlagpunkt	bis 100	63,00	
97 622	Primo 2 AD 500 mm Anschlagpunkt	bis 300	67,00	
97 623	Primo 2 AD 600 mm Anschlagpunkt	bis 400	69,00	
97 624	Primo 2 AD 700 mm Anschlagpunkt	bis 500	71,00	
97 625	Primo 2 AD 800 mm Anschlagpunkt	bis 600	73,00	
97 643	Primo 2 AD ES 600 mm End- und Eckstützen	bis 400	91,00	
97 644	Primo 2 AD ES 700 mm End- und Eckstützen	bis 500	93,00	
97 645	Primo 2 AD ES 800 mm End- und Eckstützen	bis 600	95,00	
97 852	Befestigungs-Set (2 Stk. Bolzenanker im Stützenpreis enthalten)	je 1 Stück		
97 854	Betonerschrauben 10x90 - gegen Aufpreis erhältlich			

ANSCHLAGPUNKTE AUF HOLZ

3 Personen Einzelanschlagpunkt auf Holzuntergründe, Grundplatte 417 x 417 mm, D 20 / 40 mm, Befestigung mit Holzschrauben

97 660	Primo 20 HU BMP 300 mm Anschlagpunkt	bis 100	104,00	
97 663	Primo 20 HU BMP 600 mm Anschlagpunkt	bis 400	110,00	
97 673	Primo 20 HU ES 600 mm (End- und Eckstützen)	bis 400	118,00	
97 853	Befestigungs-Set (Holzschrauben im Stützenpreis enthalten)			

ANSCHLAGPUNKTE FÜR STEH- UND RUNDFALZDÄCHER

4 Personen Einzelanschlagpunkt, Falzbreiten 320 - 640 mm, Befestigung mit zwei Klemmschienen

97 680	Primo Klemme Standard (als EAP)	215,00	
--------	--	--------	--

SEILSYSTEM - ZUBEHÖR

97 683	Primo Verlängerung 100 mm (Umbausatz für Seilsicherungs-Anschlagpunkt)	20,50	
97 660	Seilklemmen Set Typ B 1 2 Seilklemmen, 1 Typenschild, 1 Schraub	184,00	
97 794	Primo Line Kurve 90° Winkel	75,90	
97 795	Primo Line Kurve 135° Winkel	75,90	
97 796	Primo Line Seilzwischenhalter	27,50	
97 790	Edelstahlseil 8 mm	6,30 / lfm	
97 797	Seilgleiter Universal-Läufer abnehmbar mit Karabiner zum Überfahren	249,00	

Weitere Produkte auf Anfrage kurzfristig lieferbar!



RAVATHERM™ - XPS extrudierter Polystyrolhartschaumstoff

Art.Nr.:	Sortenbezeichnung	Dicke mm	Flächendeckmaß		Kantenprofil	Oberfläche	Druckfestigkeit (kPa)	λ_D W/(m.K)	€/m²
			Breite mm	Länge mm					
93 xxx	RAVATHERM™ XPS 200 PB	20	600	1250	Glattkante	glatt	300	0,033	auf Anfrage
93 xxx	RAVATHERM™ XPS 300 SL	30 - 320	600	1250	Stufenfalz	glatt	300	0,033 - 0,035	auf Anfrage
93 xxx	RAVATHERM™ XPS 300 WB	30 - 220	600	1250	Glattkante	profiliert	300	0,033 - 0,035	auf Anfrage
93 xxx	RAVATHERM™ XPS 300 ST	40 - 100	600	2500	Nut + Feder	glatt	300	0,033 - 0,034	auf Anfrage
93 xxx	RAVATHERM™ XPS 500 SL	40 - 240	600	1250	Stufenfalz	glatt	500	0,034 - 0,035	auf Anfrage
93 xxx	RAVATHERM™ XPS 700 SL	40 - 120	600	1250	Stufenfalz	glatt	700	0,034 - 0,035	auf Anfrage
93 xxx	RAVATHERM™ XPS X 300 SL	80 - 200	600	1250	Stufenfalz	glatt	300	0,031	auf Anfrage
93 xxx	RAVATHERM™ XPS X ULTRA	80 - 200	600	1250	Stufenfalz	glatt	300	0,027	auf Anfrage
93 xxx	RAVATHERM™ XPS 300 DI	50 - 140	600	1250	Stufenfalz	gerillt mit Vlies	300	0,033 - 0,035	auf Anfrage

JACKODUR - XPS extrudierter Polystyrolhartschaumstoff

Art.Nr.:	Sortenbezeichnung	Dicke mm	Flächendeckmaß		Kantenprofil	Oberfläche	Druckfestigkeit (kPa)	λ_D W/(m.K)	€/m²
			Breite mm	Länge mm					
93 xxx	Jackodur® KF 300 Standard SF	20 - 320	600	1250	Stufenfalz	glatt	300	0,034 - 0,036	auf Anfrage
93 xxx	Jackodur® KF 300 Gefiniert GL	20 - 320	600	1250	Glattkante	Rautenstruktur	300	0,034 - 0,036	auf Anfrage
93 xxx	Jackodur® KF 500 Standard SF	40 - 320	600	1250	Stufenfalz	glatt	500	0,034 - 0,035	auf Anfrage
93 xxx	Jackodur® KF 700 Standard SF	50 - 320	600	1250	Stufenfalz	glatt	500	0,034 - 0,035	auf Anfrage
93 xxx	Jackodur® EVO Standard SF	40 - 400	600	1250	Stufenfalz	glatt	300	0,032	auf Anfrage
93 xxx	Jackodur® Plus 300 Standard SF	50 - 320	600	1250	Stufenfalz	glatt	300	0,027	auf Anfrage
93 xxx	Jackodur® Plus 300 Gefiniert GL	50 - 200	600	1250	Glattkante	Rautenstruktur	300	0,027	auf Anfrage

EPS expandierter Polystyrolhartschaumstoff

Art.Nr.:	Sortenbezeichnung	Druckfestigkeit (kPa)	λ_D W/(m.K)	€/m²
93 xxx	EPS-W 20, in allen Dicken und als Gefälleplatte verfügbar	100	0,038	auf Anfrage
93 xxx	EPS-W 25, in allen Dicken und als Gefälleplatte verfügbar	120	0,036	auf Anfrage
93 xxx	EPS-W 30, in allen Dicken und als Gefälleplatte verfügbar	150	0,035	auf Anfrage
93 xxx	EPS-W 20 PLUS, in allen Dicken und als Gefälleplatte verfügbar	100	0,031	auf Anfrage
93 xxx	EPS-W 25 PLUS, in allen Dicken und als Gefälleplatte verfügbar	120	0,031	auf Anfrage
93 xxx	EPS-W 30 PLUS, in allen Dicken und als Gefälleplatte verfügbar	150	0,030 - 0,031	auf Anfrage

PUR/PIR Hartschaumstoff

Art.Nr.:	Sortenbezeichnung	Dicke mm	Flächendeckmaß		Kantenprofil	Oberfläche	λ_D W/(m.K)	€/m²
			Breite mm	Länge mm				
93 xxx	PUR MV	20 - 200	585	1185	Stufenfalz	diffusionsoffenes Spezialvlies	0,025 - 0,028	auf Anfrage
93 xxx	PUR FAL	20 - 40	600	1200	Glattkante	beidseitige Aluminiumbeschichtung	0,023	auf Anfrage
93 xxx	PUR FD-L	60 - 200	585	1185	Stufenfalz	beidseitige Aluminiumbeschichtung	0,022/0,023	auf Anfrage
93 xxx	PUR NE-B2 Gefälle		1200	800	Glattkante	unkaschiert	0,025 - 0,027	auf Anfrage
93 xxx	PUR Aufsparrendämmsysteme	80 - 220				diffusionsoffen / diffusionsdicht	0,022 - 0,036	auf Anfrage

VIP Vakuumisulationspaneele

Art.Nr.:	Sortenbezeichnung	λ_D W/(m.K)	€/m²
93 xxx	VIP unkaschiert, Dicke 10 - 60 mm, Formate auf Anfrage	0,007	auf Anfrage
93 xxx	VIP einseitig kaschiert mit 3 mm Gummigranulatbahn, Dicke 10 - 60 mm (3 + Dicke), Formate auf Anfrage	0,007	auf Anfrage
93 xxx	VIP beidseitig kaschiert mit 3 mm Gummigranulatbahn, Dicke 10 - 60 mm (3 + Dicke + 3), Formate auf Anfrage	0,007	auf Anfrage
93 xxx	VIP beidseitig kaschiert mit 3 mm Gummigranulatbahn/15 mm PUR Dämmplatte, Dicke 20 - 45 mm (3 + Dicke + 15), Formate auf Anfrage	0,007	auf Anfrage
93 xxx	VIP einseitig kaschiert mit 10 mm Polystyrolplatte, Dicke 20 - 70 mm (10 + Dicke), Formate auf Anfrage	0,007	auf Anfrage
93 xxx	VIP beidseitig kaschiert mit 10 mm Polystyrolplatte, Dicke 30 - 80 mm (10 + Dicke + 10), Formate auf Anfrage	0,007	auf Anfrage




POLYFIN AG

FPO / TPO ABDICHTUNGSLÖSUNGEN







INDUSTRIEFLACHDACH AUF TRAPEZBLECH

Konstruktion: Warmdach

Untergrund: Trapezblech, mechanisch befestigt

- + Dachabdichtung: POLYFIN **3018** oder POLYFIN **DUO SC 3018**
- + Wärmedämmung: Mineralwolle
- + Dampfsperre: ALUPLAN **AL E 40 KSK Classic**
- + Voranstrich: BÜSCHERIT **BV**

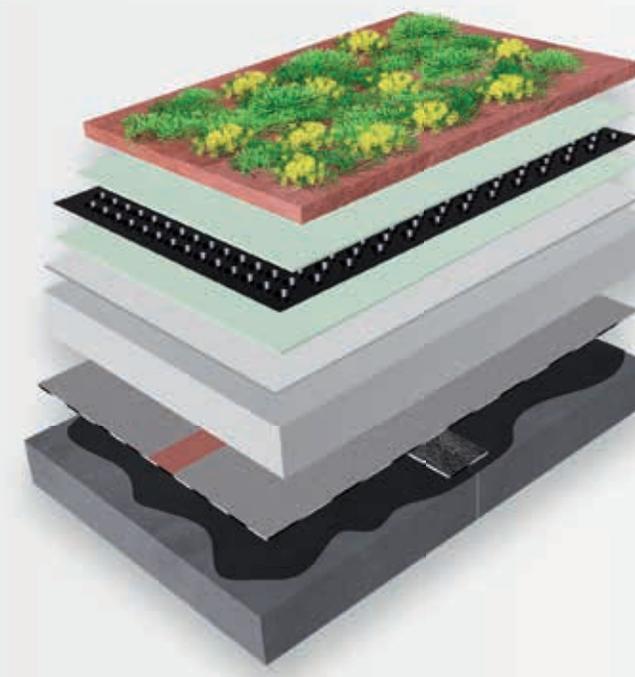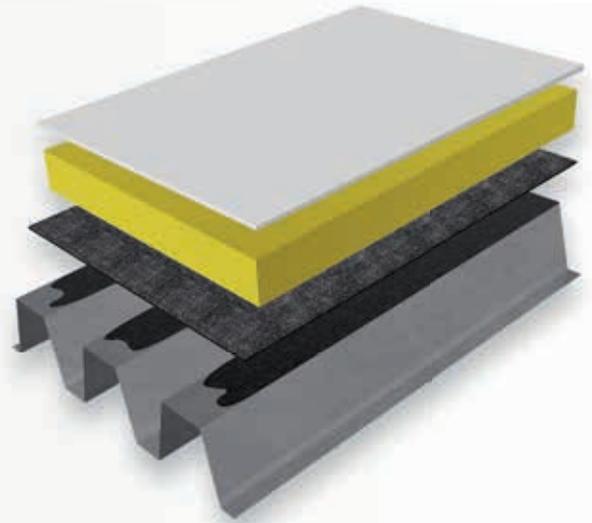

GRÜNDACH EXTENSIV

Konstruktion: Warmdach, extensiv begrünt

Untergrund: Betondecke

Befestigung: unter Auflast


- + Pflanzsubstrat
- + Filterschicht: Stapelfaservlies 300 g/m²
- + Drainageschicht: BÜSCHERIT **Drain 20**
- + Schutzschicht: Stapelfaservlies 500 g/m²
- + Dachabdichtung: POLYFIN **3018**
- + Wärmedämmung: PUR / EPS
- + Dampfsperre: ALUPLAN **ALKV E 50 K/D**
- + Voranstrich: BÜSCHERIT **BV**
- + Schlepstreifen (nur bei Betonfertigteilen):
BARUPLAN **KV E 45 K**

FLACHDACH AUF HOLZUNTERGRUND

Konstruktion: Warmdach

Untergrund: Holzkonstruktion z.B. KLH, mechanisch befestigt

- + Dachabdichtung: z.B.: POLYFIN **3018 schwarz**
- + Wärmedämmung: z.B. Mineralwolle
- + Dampfsperre: ALE 40 KSK Classic

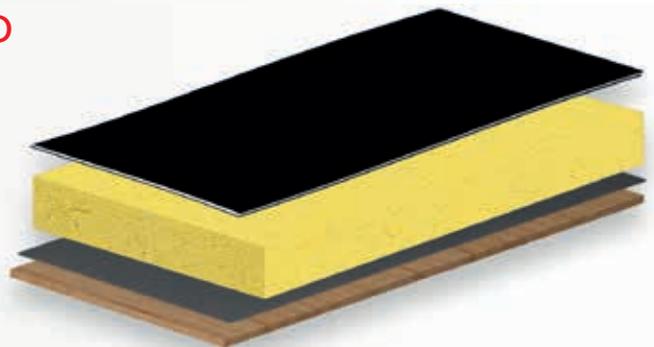

POLYFIN UND POLYFIN DUO FPO/TPO-PE Abdichtungsbahnen

POLYFIN und POLYFIN DUO sind universell einsetzbare FPO/TPO-PE Abdichtungsbahnen, geeignet für mechanische Befestigung, unter Kiesauflast oder mit Nutzsichten wie z.B.: Terrasse oder Gründach.

Art.Nr.:	Sortenbezeichnung	Farbe	Trägereinlage	Dicke mm	Breite mm	Länge m	Anz/Pal	m²/Pal	€/m²
F0 642	POLYFIN DUO GS 3020	weiß	PG + GV	2	1500	20	18	540	23,11
F0 632	POLYFIN DUO GS 3018	weiß	PG + GV	1,8	1500	20	18	540	20,33
F0 541	POLYFIN DUO SC 3020	weiß	PG	2	2100	15	18	567	21,51
F0 531	POLYFIN DUO SC 3018	weiß	PG	1,8	2100	15	18	567	18,73
F0 442	POLYFIN DUO 3020	weiß	GV	2	1500	20	18	540	19,26
F0 432	POLYFIN DUO 3018	weiß	GV	1,8	1500	20	18	540	16,91
F0 252	POLYFIN 3020	hellgrau	GV	2	1500	20	18	540	18,73
F0 242	POLYFIN 3018	hellgrau	GV	1,8	1500	20	18	540	16,37
NEU F0 342	POLYFIN 3018	schwarz	GV	1,8	1500	20	18	540	16,65
F0 862	POLYFIN 4020v, vlieskaschiert	hellgrau	GV	2	1500	15	18	405	26,67
F0 842	POLYFIN 4018v, vlieskaschiert	hellgrau	GV	1,8	1500	15	23	517,5	23,10

Anmerkungen:

GV = Glasvlies

PG = Polyestergerlege

PG + GV = Kombinationsträger

Art.Nr.:	Sortenbezeichnung	Dicke mm	Breite mm	Länge m	Anz/Pal	m²/Pal	€
Trägerlose Bahnen							€/lfm
F5 001	POLYFIN Duo 1020h weiß, trägerlose FPO/TPO Bahn	2	500	15	50	400	13,91
F5 002	POLYFIN 1020 hellgrau, trägerlose FPO/TPO Bahn	2	500	15	50	400	13,91
NEU F5 003	POLYFIN 1020 schwarz, trägerlose FPO/TPO Bahn	2	500	15	50	750	14,50


Sonderbreiten auf Anfrage

	Polyfin DUO GS	Polyfin DUO SC	Polyfin DUO	Polyfin 3018/3020	Polyfin V
Mechanische Befestigung	✓	✓	✓	✓	✓
Unter Auflast	✓	✓	✓	✓	✓
Unter Gründach	✓	✓	✓	✓	✓
Verklebung					✓
B_{ROOF} (t1) auf EPS ohne Brandschutzlage	✓		✓		
FM Approval	✓				
SRI Index >90	>90	>90	>90		



Art.Nr.:	Sortenbezeichnung	Dicke mm	Breite mm	Länge m	Anz/Pal	m ² /Pal	€
Zuschnitte							€/m²
F0 447	POLYFIN DUO 3020 weiß, 25 cm	2	250	20	64	320	24,87
F0 444	POLYFIN DUO 3020 weiß, 75 cm	2	750	20	23	345	24,87
F0 437	POLYFIN DUO 3018 weiß, 25 cm	1,8	250	20	64	320	20,33
F0 434	POLYFIN DUO 3018 weiß, 75 cm	1,8	750	20	23	345	20,33
F0 257	POLYFIN 3020 hellgrau, 25 cm	2	250	20	64	320	26,00
F0 254	POLYFIN 3020 hellgrau, 75 cm	2	750	20	23	345	26,00
F0 247	POLYFIN 3018 hellgrau, 25 cm	1,8	250	20	64	320	24,30
F0 244	POLYFIN 3018 hellgrau, 75 cm	1,8	750	20	23	345	24,30

ZUBEHÖR FPO ABDICHTUNGSBAHNEN

Art.Nr.:	Sortenbezeichnung	Breite mm	Länge m	Anz/Pal	m ² /Pal	€	Symbolfoto
F5 140	Wartungswegbahn grau	750	20	32	480	28,39/lfm	

Verbundbleche							€/m²	
F5 124	Verbundblech weiß, Coils 1 x 30 m	1000	30	4	120	44,83		
F5 120	Verbundblech weiß, Tafel 1 x 2 m	1000	2	30	60	46,01		
F5 125	Verbundblech hellgrau, Coils 1 x 30 m	1000	30	4	120	44,83		
F5 121	Verbundblech hellgrau, Tafel 1 x 2 m	1000	2	30	60	46,01		
F5 126	Verbundblech schwarz, Coils 1 x 30 m	1000	14	30	45	46,00		
F5 122	Verbundblech schwarz, Tafel 1 x 2 m	1000	14	2	12	48,00		

Art.Nr.:	Sortenbezeichnung	VE	€/Stk	
F5 101	Außeneck 90°, weiß 100 mm	100	5,96	
F5 102	Außeneck 90°, hellgrau 100 mm	100	5,96	
F5 xxx	Außeneck 90°, schwarz, 100 mm	100	6,05	
F5 105	Inneneck 90°, weiß 100 mm	100	5,07	
F5 106	Inneneck 90°, hellgrau 100 mm	100	5,07	
F5 xxx	Inneneck 90°, schwarz 100 mm	100	5,15	



ZUBEHÖR FPO ABDICHTUNGSBAHNEN

Art.Nr.:	Sortenbezeichnung	VE	€/Stk	Symbolfoto	
F6 704	Notüberlauf 300 x 100, Länge 500 mm, weiß	4	329,84		
F6 705	Notüberlauf 300 x 100, Länge 500 mm, hellgrau	4	329,84		
F6 034	Dachlüfter DN 100 weiß	20	46,33		
F6 035	Dachlüfter DN 100 hellgrau	20	46,33		
F6 709	Systemlüfter DN 100 grau	1	116,93		
F6 713	Systemlüfter DN 150 grau	1	152,01		
91 238	Kontrollstutzen/ Durchgriffsvorrichtung POL	Grumbach Art. Nr. 5150.POL	1	*lt. Preisliste	
91 239	Füll- und Dämmelement aus EPS	Grumbach Art. Nr. 5150.FD	1	*lt. Preisliste	
91 307	Klebekragen NW 100 POL	Grumbach Art. Nr. 5104.POL	2	*lt. Preisliste	

Umfangreiches Entwässerungssortiment finden Sie im Grumbach Programm unter www.bueho.com/downloads/preislisten-folder


Art.Nr.:	Sortenbezeichnung	VE	€/Stk	Symbolfoto
F6 725	POLYFIN Wasserspeier DN 75, Länge 490 mm	10	68,90	
F6 726	POLYFIN Wasserspeier DN 110, Länge 490 mm	10	69,90	
F6 727	POLYFIN Wasserspeier DN 125, Länge 490 mm	8	74,50	



ZUBEHÖR FPO ABDICHTUNGSBAHNEN

Art.Nr.:	Sortenbezeichnung	VE	€/Stk	Symbolfoto	
F6 830	Anschlussmanschette CS weiß (8-20 mm, Höhe 240 mm)	lose	26,87		
F6 831	Anschlussmanschette CS hellgrau (8-20 mm, Höhe 240 mm)	lose	26,87		
F6 832	Anschlussmanschette CS schwarz (8-20 mm, Höhe 240 mm)	lose	27,50		
F6 820	Anschlussmanschette C weiß (16-20 mm, Höhe 240 mm)	lose	23,33		
F6 821	Anschlussmanschette C hellgrau (16-20 mm, Höhe 240 mm)	lose	23,33		
F6 822	Anschlussmanschette C schwarz (16-20 mm, Höhe 240 mm)	lose	24,00		
F6 850	Anschlussmanschette E weiß (40-160 mm, Höhe 180 mm)	lose	28,22		
F6 851	Anschlussmanschette E hellgrau (40-160 mm, Höhe 180 mm)	lose	28,22		
F6 852	Anschlussmanschette E schwarz (40-160 mm, Höhe 180 mm)	lose	29,00		
F6 870	Anschlussmanschette H weiß (34-90 mm, Höhe 105-180 mm)	lose	27,99		
F6 871	Anschlussmanschette H hellgrau (34-90 mm, Höhe 105-180 mm)	lose	27,99		
F6872	Anschlussmanschette H schwarz (34-90 mm, Höhe 105-180 mm)	lose	28,50		
F7 006	Nahtprüfer	lose	18,50		
F5 160	Kontaktkleber W 9 kg	Dose	26,00/kg		
F5 165	PUR Kleber 6,5 kg	Dose	28,11/kg		
F5 180	Randschiene L = 3 m	lose	6,85/lfm.		
F6 771	Blitzschutzhalter weiss	lose	12,50		
F6 770	Blitzschutzschalter hellgrau	lose	12,50		
Fx xxx	Blitzschutzhalter schwarz	lose	13,00		
		Breite m	Länge m	m²/Pal	€/m²
94 114	Trennvlies PP - TERMI 300 / 2 Vlies, bohrfest, thermisch verfestigt	2	100	1600	2,70
67 241	Glasvlies 120 100 x 2 m, DIN 4102-A2, Brandschutzlage	2	100	2000	1,55

NOTIZEN:

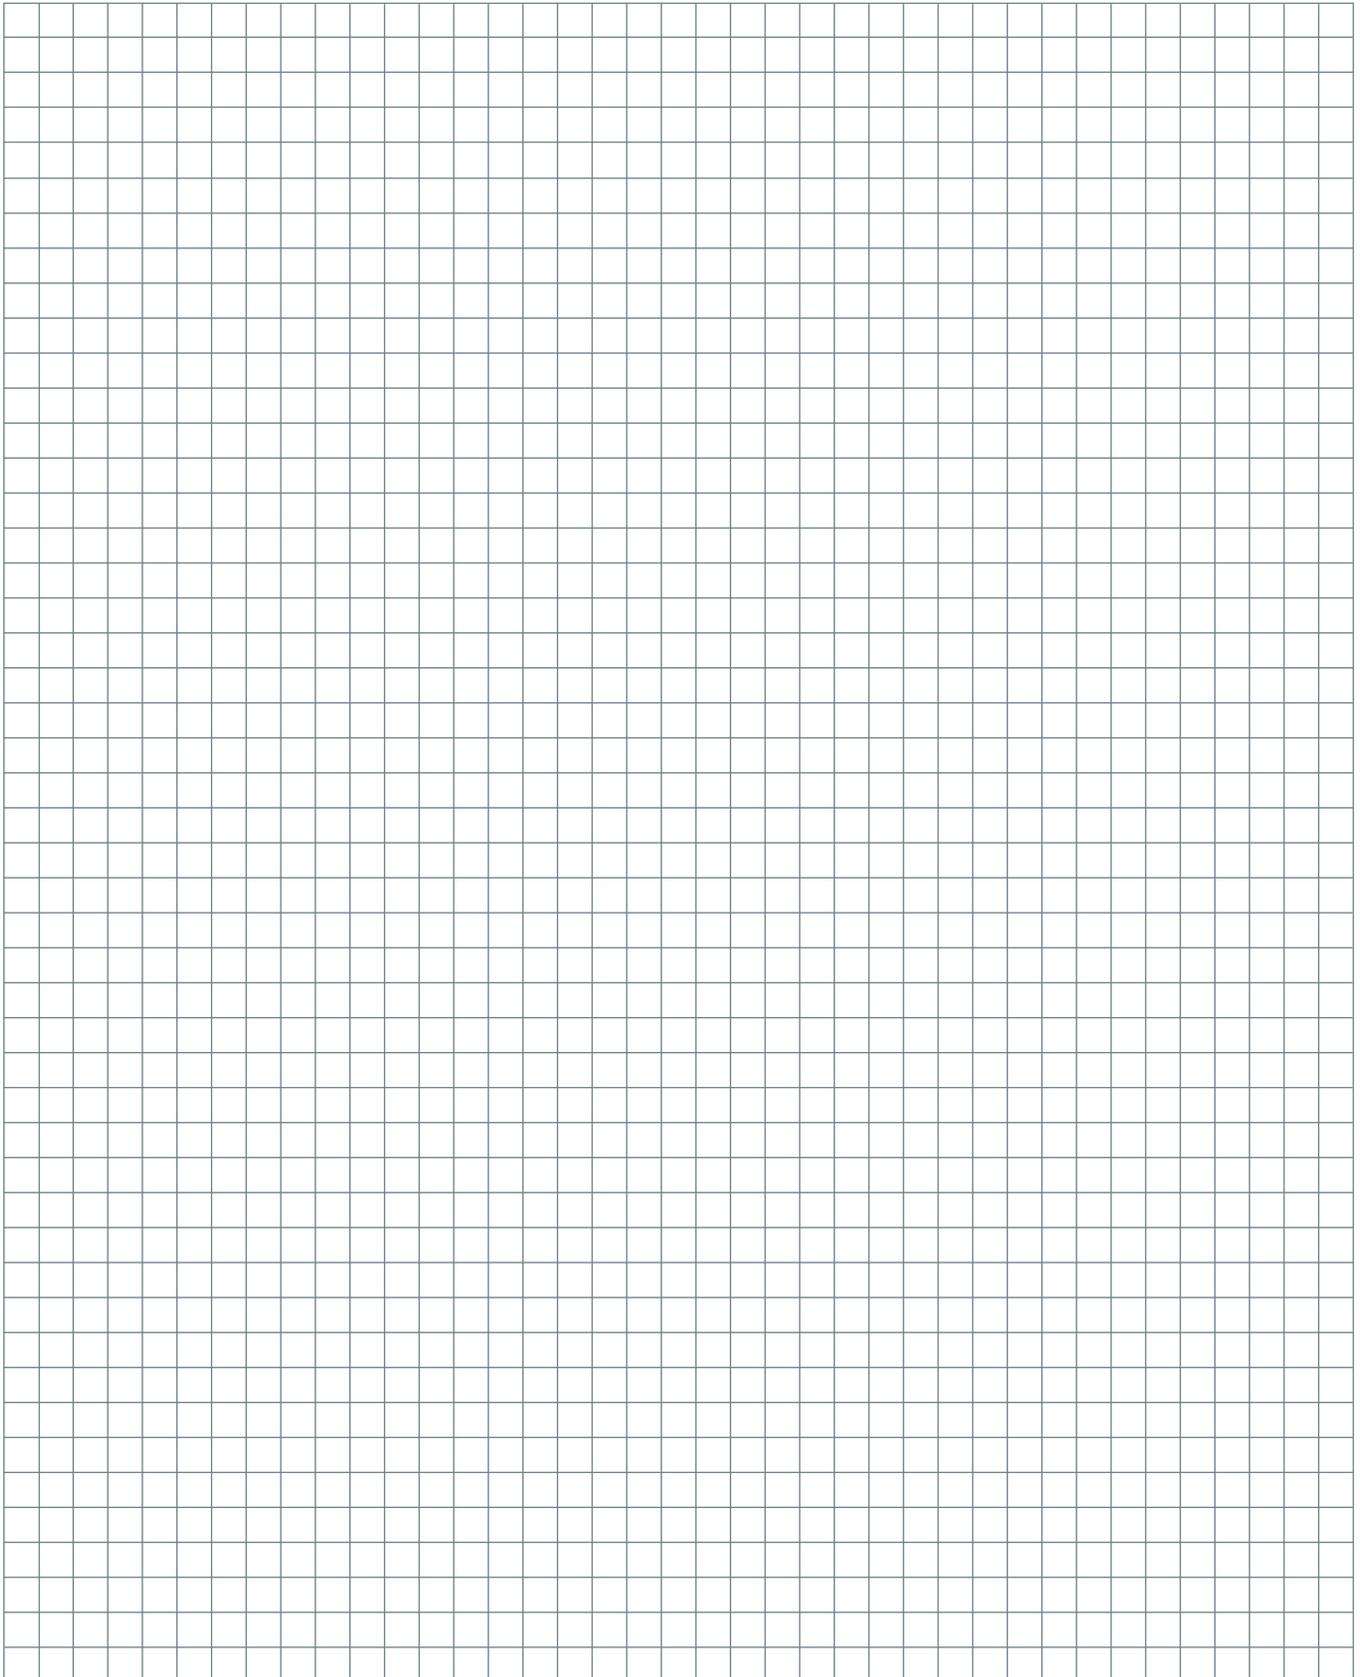A large grid of graph paper for taking notes, consisting of 30 columns and 40 rows of small squares.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Zustellung mit LKW ab 6 Paletten in Österreich. Mindermengenzuschläge für Lieferungen bis 2 Pal. EUR 85,-; 3-4 Pal. EUR 75,-; 5 Pal. EUR 60,-. Für Kranentladungen werden je Hub EUR 4,50,- verrechnet. Maximal 1 Stunde freie Entladezeit, je voller LKW, darüber hinaus gegen Verrechnung. Kommissionierzuschlag für Sendungen unter Paletteneinheiten EUR 20,- pro angefangener Palette. Expresszuschlag für Bestellung und Lieferung am selben Tag EUR 150,- bis 3 Pal. und EUR 100,- bis 12 Pal. Manipulationskosten bei Retournahme 15% vom Nettowarenwert, mindestens EUR 25,-. Es kann nur originalverpackte Ware in vollen Verpackungseinheiten retournommen werden. Sonderbestellungen sind von der Rücknahme ausgeschlossen. Für das Schneiden von Bahnen werden EUR 0,30 / lfm geschnittener Streifen berechnet. Paletteneinsatz EUR 16,-; Palettentausch nur im Zuge einer Materiallieferung.

Bei den in Klammern angeführten Hinweisen handelt es sich um Empfehlungen von Büsscher & Hoffmann

Alle Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sind palettiert. Jede Palette ist mit einer Schutzhaube eingeschweißt. Technische Daten und Anwendungsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte der BÜSSCHER-Produktinformation.

Alle Bestellungen und Verkäufe unterliegen unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen.

1. Preise: Die angeführten Preise gelten nur innerhalb der Republik Österreich. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren Preise ihre Gültigkeit. Die in dieser Preisliste angeführten Preise verstehen sich ausschließlich Mehrwertsteuer, sind nicht kartellierte Preise und stellen keine Bindung für den Wiederverkauf dar. Lieferungen erfolgen per LKW Zustellung ab 6 Paletten pro Abladestelle, unabeladen, frei Lager oder LKW-befahrbarer Bedarfsstelle in Österreich. Für die Entladung unserer Ware maximal 1 Stunde frei Entladezeit, je voller LKW, darüber hinaus gegen Verrechnung.

Für Zustellungen unter 6 Paletten werden folgende Mindestmengenzuschläge verrechnet: bis 2 Pal. EUR 85,-; 3-4 Pal. EUR 75,-; 5 Pal. EUR 60,-. Für Kranentladungen werden je Hub EUR 4,50,- verrechnet. Abnahme in ganzen Verpackungseinheiten je Sorte, darunter wird ein Kommissionierzuschlag von EUR 20,- pro angefangener Palette verrechnet. Für Bestellungen mit Lieferung am selben Tag wird ein Expresszuschlag von EUR 150,- bis 3 Paletten und EUR 100,- bis 12 Paletten verrechnet. Die Rücknahme bereits ausgelieferter, nicht mangelhafter Ware kann in Ausnahmefällen nach Vereinbarung erfolgen. Es wird eine Manipulationsgebühr von 15%, mindestens EUR 25,- verrechnet. Es kann nur original verpackte Ware in vollen Verpackungseinheiten retourniert genommen werden. Sonderbestellungen sind von der Rücknahme ausgeschlossen.

2. Versand und Gefahrenübergang: Der Versand erfolgt stets auf Rechnung und Gefahr des Bestellers, soweit nicht etwas anderes vereinbart oder nach dieser Preisliste vorgesehen ist. Mit Übergabe der Ware an den Transportführer (Post, Bahn, Spediteur, usw.) geht die Gefahr auf den Besteller über. Für Lieferungen, die auf Kundenwunsch erfolgen, hat der Besteller eine geeignete Abladestelle bereitzuhalten und bekannt zu geben. Für die Tauglichkeit der Abladestelle haftet der Besteller.

3. Sicherungsrechte: Die gelieferte Ware bleibt solange unser Eigentum, bis der Käufer seine aus diesem Vertrag entspringende Leistungen vollständig erfüllt hat (Eigentumsvorbehalt). Der Käufer hat die von uns gelieferte Ware bis zum Eigentumsübergang auf ihn mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes für uns zu verwahren. Er ist jedoch berechtigt, die Waren im üblichen Geschäftsverkehr zu verarbeiten, zu verbinden, zu vermischen und/oder weiterzuveräußern. Veräußert der Kunde Vorbehaltsware auf Kredit, so gelten die daraus sich ergebenden Kaufpreisforderungen mit ihrer Entstehung als an uns abgetreten, ohne dass es noch einer besonderen Abtretungserklärung bedarf. Die Abtretung der Forderung erfolgt mit allen Nebenrechten, und zwar in Höhe des Wertes unserer Lieferung. Dies gilt entsprechend auch bei Be- und Verarbeitung der von uns gelieferten Waren, weiters bei Verbindung oder Vermengung derselben. Werden unsere Waren oder die daraus hergestellten Sachen wesentliche Bestandteile des Grundstückes oder Bauwerkes eines Dritten, so tritt der Käufer schon jetzt seine dafür erworbenen Forderungen, die auch seine übrigen Leistungen decken können, mit allen Nebenrechten an uns ab, und zwar in Höhe des Wertes der Lieferung.

Der Kunde ist so lange befugt, die Forderung einzuziehen, bis ihm dies auf Grund seines Zahlungsverzuges oder Vermögensverfalles durch uns untersagt wird. In diesem Falle hat der Käufer die Abtretung seinen Schuldner anzuzeigen, uns die zur Geltendmachung unserer Rechte gegen seine Schuldner erforderlichen Auskünfte zu geben und uns die dazu notwendigen Unterlagen anzuhändigen. In solchen Fällen hat uns der Kunde insbesondere für jede einzelne Forderung eine Abtretungserklärung und eine Bestätigung seines Eigentumsvorbehalts Dritten gegenüber nachzureichen. Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware darf der Käufer weder verpfänden noch sicherheitshalber übereignen. Bei etwaigen Pfändungen oder sonstiger Inanspruchnahme durch Dritte Personen ist der Käufer verhalten, auf unser Eigentumsrecht ausdrücklich hinzuweisen und uns unverzüglich zu verständigen. Bei Lieferungen in laufender Rechnung dient der Eigentumsvorbehalt als Sicherung unserer Saldoforderung.

4. Zahlungsbedingungen: Unsere Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungslegung abzüglich 3% Skonto oder innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungslegung netto ohne Abzug zahlbar. Vereinbarte Skonti werden aber nur dann gewährt, wenn

keine überfälligen Forderungen und auch keine Wechselforderungen bestehen. Die Annahme von Wechseln und Schecks behalten wir uns vor. Die Annahme von Schecks können wir ablehnen, wenn begründete Zweifel an der Deckung bestehen. Die Annahme erfolgt immer nur zahlungshalber. Diskont- und Einziehungsspesen und alle sonstigen Kosten gehen zu Lasten des Käufers.

5. Gewährleistung: Der Käufer hat die gelieferte Ware unverzüglich bei Ablieferung zu untersuchen und allfällige Mengen- und Qualitätsbemängelungen sofort bei Ablieferung, spätestens aber innerhalb von 8 Tagen nach Empfang, uns anzuzeigen. Unterlässt der Käufer diese Bemängelung, so gilt die Ware als genehmigt. Spätere Bemängelungen sind ausgeschlossen, es sei denn, dass es sich um versteckte, bei der Auslieferung trotz fachmännischer Untersuchung nicht erkennbare Mängel handelt. Nicht rechtzeitige Bemängelung hat den Verlust der Gewährleistungsansprüche zur Folge. Wir sind bemüht, zugesagte Lieferzeiten einzuhalten. Ansprüche aus diesem Titel können nicht geltend gemacht werden.

6. Erfüllungsort und Gerichtsstand: Erfüllungsort und Zahlungsort ist der Sitz unseres Unternehmens, d. i. Enns. Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist das für den Sitz unseres Unternehmens sachlich zuständige ordentliche Gericht maßgebend. Die Vertragsbeziehungen unterliegen ausschließlich österreichischem Recht.

7. Haftung: Wir haften für eigenes Verschulden und das unserer Erfüllungsgehilfen, jedoch nicht bei leichter Fahrlässigkeit. Für den Entgang von Gewinn aufgrund verzögerter oder mangelhafter Lieferung, für Nachteile durch dadurch verursachte Betriebsstörungen, für Transportkosten, die im Zusammenhang mit dem Austausch der mangelhaften gegen mangelfreie Ware entstehen, für allfällige Aus- und Einbaukosten, für Obhut- und Bearbeitungsschäden an Gegenständen, die sich zur Bearbeitung bei uns befinden, sowie für die vom Abnehmer des Kunden gegen diese erhobenen Ansprüche wird auch bei grober Fahrlässigkeit keine Haftung übernommen. Wir haften gemäß Produkthaftungsgesetz (BGBl. 99/1988) für sämtliche Personenschäden. Für Sachschäden wird nur gehaftet, wenn sie ein Verbraucher erleidet. Bei Weiterveräußerung von Produkten, die von uns bezogen wurden, ist der Abnehmer verpflichtet, diesen Haftungsausschluss für Sachschäden im gewerblichen Bereich auf jeden weiteren Abnehmer zu überbinden.

8. Geltung der AGB für Verbraucher gem. § 1 Konsumentenschutzgesetz: Punkt 5) gilt für Verbraucher nicht. Die Mängel sind innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist geltend zu machen; bei Abzahlungsgeschäften gilt darüber hinaus § 23 KSchG. Punkt 6) gilt nicht, wenn der Verbraucher im Inland seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort hat oder im Inland beschäftigt ist. Der Gerichtsstand richtet sich dann nach dem Sprengel des Wohnsitzes, des gewöhnlichen Aufenthaltes oder des Ortes der Beschäftigung des Verbrauchers.

9. Datenspeicherung: Gemäße § 22 Datenschutzgesetz informieren wir Sie, dass wir von Ihnen folgende Daten für Zwecke unseres Rechnungswesens automationsunterstützt verarbeiten. Name (Firmenbezeichnung), Adresse, Telefonnummer, Bestell-, Auftrags- und Rechnungsdatum, Liefer- und Zahlungskonditionen, Umsatz. Diese Daten werden von uns im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen verwendet. Unsere Mitarbeiter sind gemäße § 20 DSGVO zur Einhaltung des Datengeheimnisses verpflichtet.

10. CE-Kennzeichnung: Der Verpflichtung der vollständigen Bekanntgabe der Produktdaten kommen wir über die Veröffentlichung der technischen Daten in unserer Homepage nach. Auf Wunsch können die technischen Begleitdokumente angefordert werden.

Näheres zum Datenschutz unter www.bueho.com/Datenschutz

Datenblätter und Leistungserklärungen finden Sie als Download unter www.bueho.com



PRODUKTÜBERSICHT



Flachdach Bitumen



Flachdach TPO/ FPO



Gründach Bitumen



Gründach TPO/ FPO



Designdach



Bitumendachschindeln



Unterdeckbahnen



Dichtheitsprüfung



Bauwerksabdichtung



Pardeck



Brücke



Dehnfugenband




Wärmedämmstoffe



Dachentwässerung/Gullys



Flüssigkunststoff



Dachsicherheit


FLACHDACH


GRÜNDACH


STEILDACH


BAUWERK


BRÜCKE


ZUBEHÖR

Büsscher Hoffmann

Dach- und Abdichtungssysteme



Bestellhotline: +43 7223 823 23-23
E-Mail: order@bueho.at



Büsscher & Hoffmann GmbH
Fabrikstraße 2
4470 Enns
Tel: +43 7223 823 23 - 0
Fax: +43 7223 823 23 - 42
E-Mail: office@bueho.at



FLACHDACH



STEILDACH



BAUWERK



GRÜNDACH



BRÜCKE



ZUBEHÖR

A-2100 Korneuburg
Im Trenkenschuh 1
Tel: +43 2262 745-90
Fax: +43 2262 759-05

A-8502 Lannach
Lienhartstraße 15
Tel: +43 7223 823 23-0
Fax: +43 7223 823 23-42

A-6135 Stans
Schlagturn 28
Tel: +43 7223 823 23-0
Fax: +43 7223 823 23-42

www.bueho.com