

**Büsscher
Hoffmann**

Sisteme de hidroizolare

MEMBRANE BITUMINOASE AUTOADEZIVE

Baruplan GG E 30 PS

Baruplan GG E 40 PS

CU
RELAX
PROTECT
SYSTEM™

www.bueho.ro

Büsscher Baruplan GG E 30 PS și Baruplan GG E 40 PS sunt echipate acum cu inovativul RELAX-PROTECT-SYSTEM™

CE ESTE RELAX-PROTECT-SYSTEM™?

Acest sistem are zone de relaxare și zone autoadezive la rece (**RELAX**), precum și o margine suplimentară pentru termosudare (**PROTECT**). Cerințele, în conformitate cu ÖNORM B 3691, pentru lipirea în puncte sau în benzi sunt perfect luate în considerare. Lipirea parțială cu stratul suport are avantajul că cele două straturi astfel lipite pot egaliza împreună în mod ideal tensiunile termice. Astfel, modificările longitudinale ale termoizolației nu sunt transmise direct la hidroizolația acoperișului.

Aplicare

Membrana poate fi montată fie prin **metoda autoadezivă la rece** sau, suplimentar, prin **termosudare la margine**. Adicional, la sudarea termică a suprapunerilor longitudinale ale membranelor (de exemplu, când temperatura de prelucrare nu este atinsă) aranjarea zonelor autoadezive la rece împiedică deteriorarea termică a stratului de termoizolație.

- Lipire parțială conform ÖNORM
- Funcție de etanșare imediată, chiar și ulterior în procesul de sudare termică la suprapunere!
- Nu există transfer de tensiune de la stratul de termoizolație la stratul de hidroizolație
- Siguranță dublă la suprapuneri prin lipire și sudare termică
- Perfect autoadezivă la rece și sudare termică



Siguranță dublă

Benzi adezive din partea inferioară sunt în așa fel dispuse, astfel încât, în funcție de cum este aranjată membrana este posibilă exclusiv lipirea autoadezivă la rece sau chiar lipirea autoadezivă la rece și sudare termică fără a se deteriora termoizolația. Genial!

A LIPIRE ȘI TERMOSUDARE



Margine cu protecție la foc

B AUTOADEZIVĂ LA RECE



Margine autoadezivă la rece



Protecție la foc (autoadezivă la rece)




Cusătură autoadezivă la rece



Cusătură de siguranță (activată termic)



Presare cu rolă pentru suprapunere

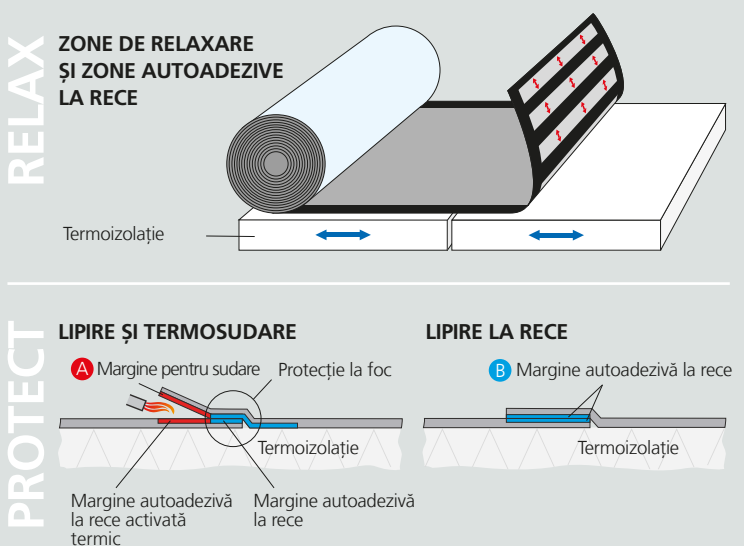

Baruplan GG E 30 PS / GG E 40 PS (conform ÖNORM B 3660)

Membrană cu bitum modificat SBS autoadezivă la rece cu armătură țesătură specială din fibră de sticlă, echipată cu inovativul RELAX-PROTECT-SYSTEM™. Suprafață rezistentă la pășire.

Partea superioară: Nisip fin cu margine adezivă pe ambele părți de 8 cm (folie cașerată)

Partea inferioară: Folie autoadezivă (detașabilă) cu benzi de relaxare integrate și margine pentru termosudare de 6 cm

Aplicare: Primul strat al hidroizolațiilor la acoperișuri în sistem multistrat

Modalitate de aplicare: Metoda autoadezivă la rece cu / fără activare termică. Temperatura de prelucrare, cel puțin +10 °C (metoda autoadezivă la rece)

**RELAX
PROTECT
SYSTEM™**
BREVETAT