




BRÜCKE

Brückenabdichtung mit Reaktionsharz

Konstruktion: Abdichtung 2-lagig, geflämmt, unter Gussasphalt

Untergrund: Beton

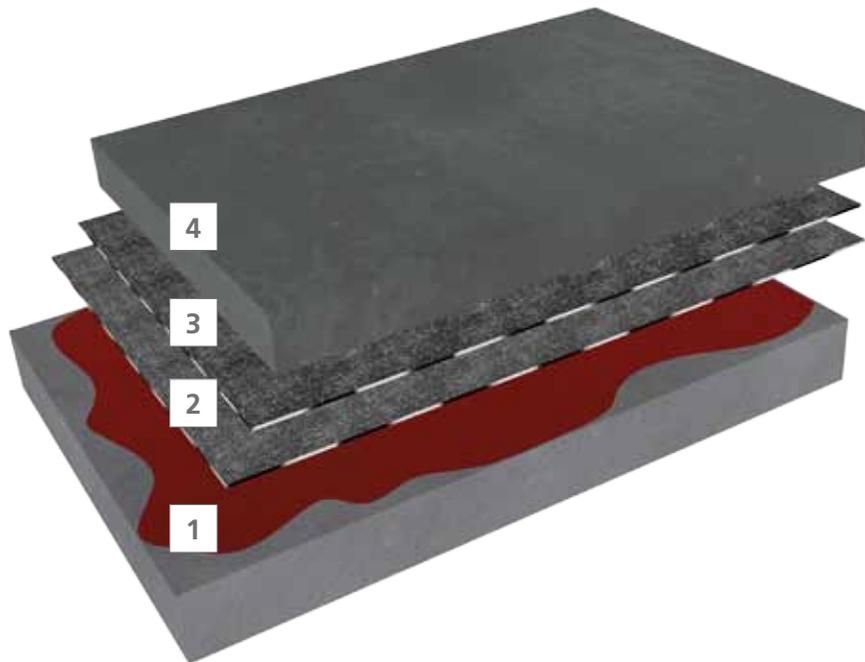

1	Grundierung, Versiegelung	ZWEIKOMPONENTEN-EPOXYHARZ oder PMMA
2	Abdichtung 1. Lage	BÜSSCHER BARUPLAN KV E 55 B geflämmt
3	Abdichtung 2. Lage	BÜSSCHER BARUPLAST KV PL 5 B geflämmt
4	Gussasphalt	

FSV-Zulassung für:

- System F1 für Parkdecks (Regelbauweise)